

iceValet®

HD22 - Dispensador de Hotel 55.9 cm (22")

Dispensador de Hotel iceValet®

Características

- Almacena hasta 54 kg (120 lb) de cubos de hielo.
- Deslizadera de empuje simple para un dispensado de hielo fácil.
- Diseño moderno y con estilo en un gabinete metálico resistente a la corrosión.
- El panel superior desmontable permite el acceso al recipiente para una limpieza fácil sin tener que retirar la máquina de hacer hielo.
- Mejor profundidad de fregadero que aceptará casi todos los tamaños de cubetas de hielo para hoteles.
- Equipado con un cable de alimentación de 3.4 m (11 pies).
- Área de dispensado que cumple con ADA.
- Combine el dispensador iceValet® con una máquina de hacer hielo Scotsman Prodigy Elite®, que cuenta con tecnología de monitoreo automático, eficiencia energética que ahorra en costos, tiempo prolongado entre limpiezas, servicio de acceso fácil y protección antimicrobiana integrada. Todas estas características suman en total la opción más inteligente en hielo.



Deslizadera de Empuje Fácil



Optional Sanitary Lever Dispensing Kit Available (KHDSANLV)

Capacidad de Almacenamiento



HD22

Capacidad del recipiente de la aplicación

59/120
kg/lb

Combinación de Opciones de Máquina de Hacer Hielo



Número de Modelo	Tamaño del Cubo	Tipo de Condensador	Producción de Hielo de 24 Horas	
			21 °C/70 °F 10 °C/50 °F kg/lb	Aire 32 °C/90 °F 21 °C/70 °F kg/lb
MC0322MAX	Mediano	Aire	165/362	113/248
MC0322MWX	Mediano	Agua	166/366	116/255
MC0322SAX	Pequeño	Aire	166/362	113/248
MC0322SWX	Pequeño	Agua	166/366	116/255
MC0522MAX	Mediano	Aire	211/464	155/342
MC0522MWX	Mediano	Agua	232/510	160/352
MC0522SAX	Pequeño	Aire	211/464	155/342
MC0522SWX	Pequeño	Agua	232/510	160/352

Aislamiento de Poliuretano



El aislamiento de espuma se fuerza entre la pared y el revestimiento con calor y presión para formar una unión perfecta de pared a pared, lo que conserva el suministro de hielo por periodos prolongados.

Certificación



Garantía



- 3 años para piezas y mano de obra en todos los componentes.
- Garantía válida en América del Norte, del Sur y Central para aplicaciones comerciales.
- Comuníquese con la fábrica para conocer la garantía en otras regiones.
- Aplicaciones residenciales: 1 año por piezas y mano de obra.

Scotsman®

101 Corporate Woods Parkway, Vernon Hills, IL 60061


1-800-SCOTSMAN | Fax: 847-913-9844 | www.scotsman-ice.com | customer.relations@scotsman-ice.com

HD22 - Dispensador de Hotel
55.9 cm (22")

HD22 - Dispensador de Hotel 55.9 cm (22")

Dispensador de Hotel iceValet®

Nota de instalación: Deje 15.2 cm (6") de espacio al costado izquierdo, parte trasera y parte delantera para ventilación y conexiones a la electricidad y el agua.

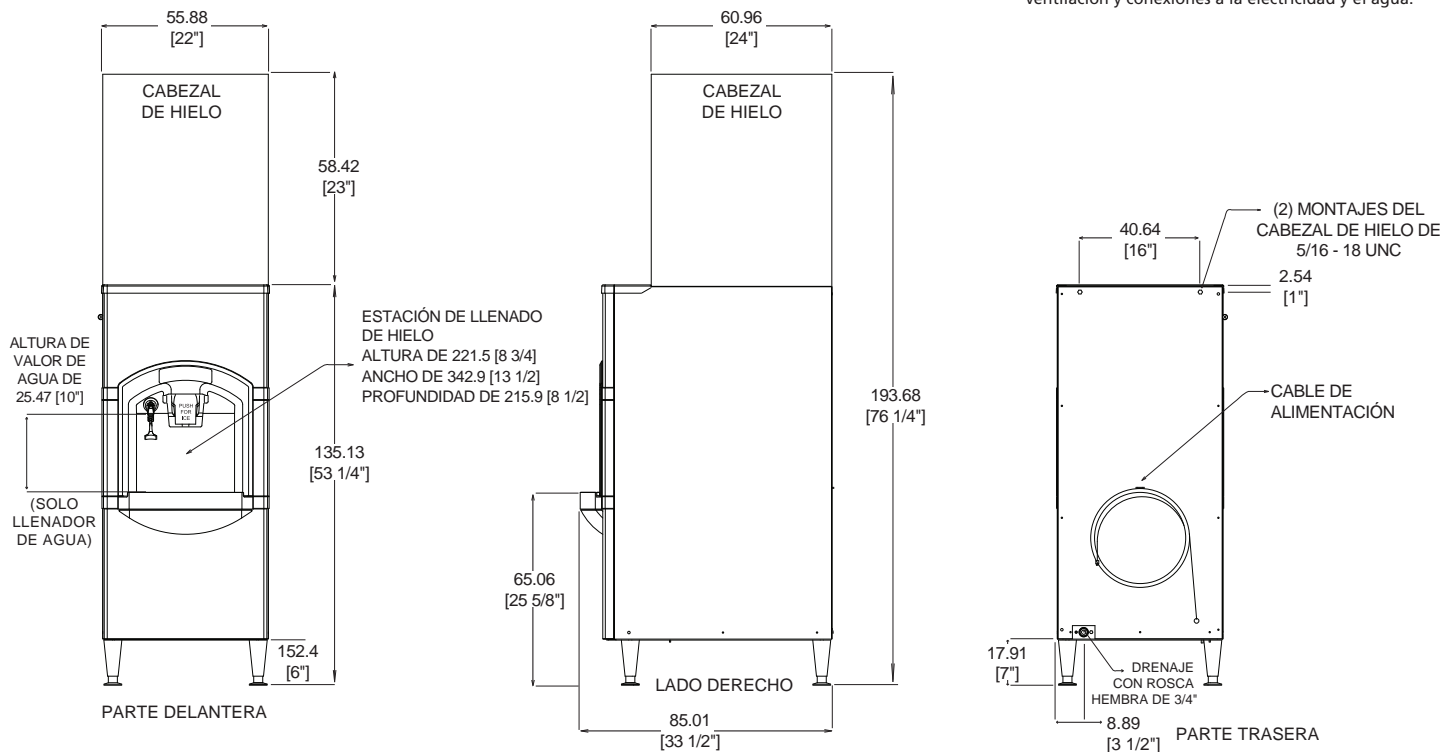

MC0322 sobre dispensador de hotel HD22.

HD22 - Dispensador de Hotel
55.9 cm (22")



Especificaciones

Número de modelo	Accionamiento	Capacidad del recipiente de la aplicación kg/lb	Especificaciones eléctricas	Hilos del circuito	Ampacidad mín. de circuito	Tamaño máx. de fusible o disyuntor HACR (amperios)
HD22B-1	Empuje	59/120	115/60/1	2	Cable	15
HD22W-1*	Empuje	59/120	115/60/1	2	Cable	15

*La unidad viene con una boquilla de agua junto a la deslizador de hielo



Todos los Modelos

Dimensiones (an x p x al):

Unidad: 55.9 x 85.1 x 120.0 cm
(22" x 33.5" x 47.25")

Caja de envío: 63.5 x 94 x 134.6 cm
(25" x 37" x 53")

Peso de envío: 91 kg / 201 lb



Accesorios

Número de modelo	Descripción
KHDSANLV	Kit de dispensado con palanca higiénica, para modelos HD



Requisitos Operativos

	Mínimo	Máximo
Temperaturas del aire	10 °C (50 °F)	38 °C (100 °F)
Temperaturas del agua	4.4 °C (40 °F)	38 °C (100 °F)
Temp. del condensador remoto	-29 °C (-20 °F)	49 °C (120 °F)
Presiones del agua	1.4 bar (20 PSIG)	5.5 bar (80 PSIG)
Voltaje eléctrico	-5 %	+10 %

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. Scotsman recomienda que todas las máquinas tengan filtración de agua. Consulte la hoja de especificación del filtro de agua para conocer detalles.