



Condensadores Remotos Series ERC

Condensadores Remotos Enfriados por Aire



Características

- Hágalas funcionar en un amplio rango de temperatura exterior de -29 °C (-20 °F) a 49 °C (120 °F).
- Circuito simple o doble para instalaciones de unidad simple o doble.
- Acero galvanizado de calibre grueso para resistencia a la corrosión.
- Motores de ventilador con protección térmica.
- Protecciones de ventilador de acero recubierto con PVC.
- Aspas de ventilador de transmisión directa.
- Maximiza la producción de hielo ya que disipa el calor de la máquina de hacer hielo.
- Minimiza la carga de climatización.


Compatible con Modelos de Máquinas de Hielo de Cubos, Nugget y en Escamas.



Hielo de Cubo



Hielo Tipo Nugget



Hielo en Escamas



Juegos de Tuberías

Opción de juegos de tuberías de refrigerante aisladas. Se requiere soldadura fuerte. Disponible en tuberías de 3.0, 7.6, 12.2 y 22.9 m (10, 25, 40 y 75 pies). Consulte el manual del usuario de la máquina de hacer hielo para conocer las instrucciones de instalación.



Certificación



Garantía

- 3 años para piezas y mano de obra en todos los componentes.
- Garantía válida en América del Norte, del Sur y Central para aplicaciones comerciales.
- Comuníquese con la fábrica para conocer la garantía en otras regiones.
- Aplicaciones residenciales: 1 año por piezas y mano de obra.




101 Corporate Woods Parkway, Vernon Hills, IL 60061

1-800-SCOTSMAN | Fax: 847-913-9844 | www.scotsman-ice.com | customer.relations@scotsman-ice.com

Condensadores Remotos ERC

Condensadores Remotos Series ERC

Condensadores Remotos Refrigerados por Aire

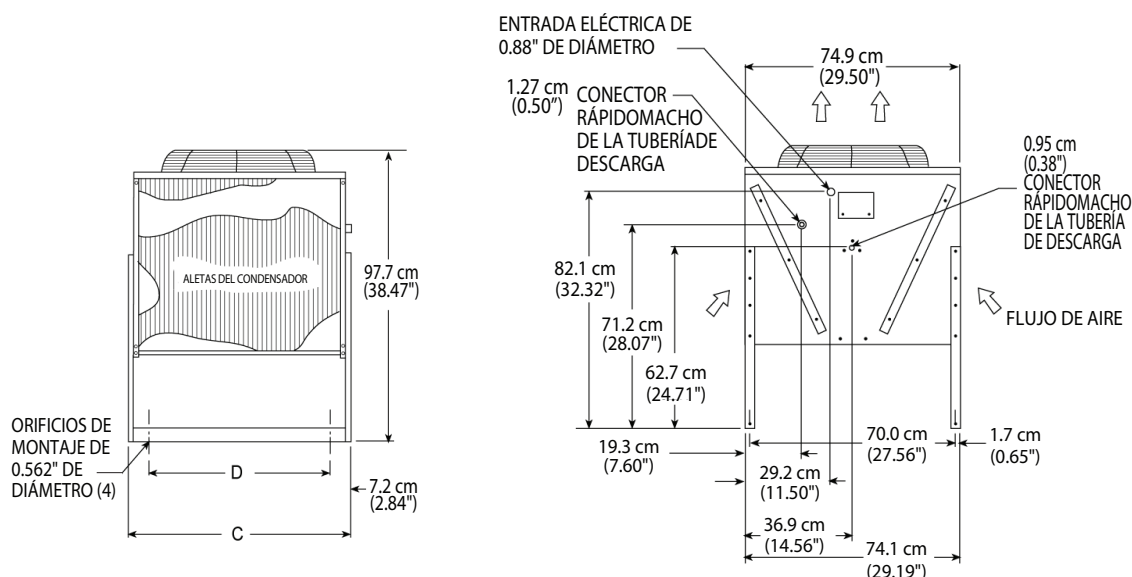

Requisitos operativos: Voltaje eléctrico mín. -10 %, máx. +10 %



Especificaciones

Número de Modelo	Longitud Total cm/pulg. (C)	Separación del Orificio de Montaje cm/pulg. (D)	Voltios/Hz/Fase Eléctricos Básicos	Hilos del Circuito	Ampacidad Mín. de Circuito	¿Contiene Headmaster?
ERC111X-1	74/29.125"	59.8/23.54"	115/60/1	2	3.4	Sí
ERC311X-1	74/29.125"	59.8/23.54"	115/60/1	2	1.25	Sí
ERC311X-32	74/29.125"	59.8/23.54"	208-230/60/1	2	1.25	Sí
ERC611X-32	95.9/37.75"	81.7/32.16"	208-230/60/1	2	3.8	Sí

Nota: Todas las unidades tienen un acabado galvanizado, son de 74.9 cm (29.5") de ancho y 97.8 cm (38.5") de alto con patas. Estas unidades están diseñadas para ser alimentadas por la máquina de hacer hielo a la que están conectadas. La ampacidad mínima de circuito y el tamaño máximo de fusible de la máquina de hacer hielo incluye los requisitos del condensador remoto.



Envío

Número de Modelo	Caja de Envío L x An x Al	Peso de Envío kg/lb
ERC111X-1	81.3 x 78.7 x 86.4 cm (32" x 31" x 34")	43 kg / 95 lb
ERC311X-1	81.3 x 78.7 x 86.4 cm (32" x 31" x 34")	59 kg / 130 lb
ERC311X-32	81.3 x 78.7 x 86.4 cm (32" x 31" x 34")	59 kg / 130 lb
ERC611X-32	78.7 x 83.8 x 99.1 cm (31" x 33" x 39")	64 kg / 140 lb



Accesorios

Número de Modelo	Descripción
BRTE10	Juego de tuberías de 3.0 m (10 pies), se requiere soldadura fuerte
BRTE25	Juego de tuberías de 7.6 m (25 pies), se requiere soldadura fuerte
BRTE40	Juego de tuberías de 12.2 m (40 pies), se requiere soldadura fuerte
BRTE75	Juego de tuberías de 22.9 m (75 pies), se requiere soldadura fuerte
KTE4	Kit de extremo de tubo: contiene 4 conectores rápidos para cualquier juego de tuberías RTE
BRTEL25	Juego de tuberías de 7.6 m (25 pies), se requiere soldadura fuerte. Para usar con unidades con enfriamiento remoto MC2648
BRTEL40	Juego de tuberías de 12.2 m (40 pies), se requiere soldadura fuerte. Para usar con unidades con enfriamiento remoto MC2648
BRTEL75	Juego de tuberías de 22.9 m (75 pies), se requiere soldadura fuerte. Para usar con unidades con enfriamiento remoto MC2648
KTEL4	Kit de extremo de tubo: contiene 4 conectores rápidos para tuberías RTE
KERCF	Filtro de aire para ERC111 o ERC311