



Série de Condensateurs à Distance ERC

Condenseurs à Distance Refroidis par Air




Caractéristiques

- Fonctionne dans une large plage de températures extérieures de -29°C (-20°F) à 49°C (120°F).
- Circuit simple ou double pour installations avec unité simple ou double
- Acier galvanisé épais afin d'assurer une résistance à la corrosion
- Moteurs de ventilateurs protégés thermiquement
- Protections de ventilateur en acier enduit de PVC
- Pales de ventilateur à entraînement direct
- Maximise la production de glaçons en dissipant la chaleur de la machine à glaçons
- Minimise la charge de la climatisation


Compatible Avec les Modèles de Machines à Glaçons (Cubes, Pépites et Flocons)



**Glaçon en
Forme de Cube**



**Glaçons en Forme
de Pépité**



**Glaçons en Forme
de Flocons**



Conduites

Choix de conduites de réfrigérant isolés. Brasage requis. Disponible en conduites de 3,0, 7,6, 12,2 et 22,9 m (10, 25, 40 et 75 pieds). Veuillez consulter le manuel d'utilisation de la machine à glaçons connaître les instructions concernant l'installation.



Certification



Garantie

- 3 años para piezas y mano de obra en todos los componentes.
- Garantía válida en América del Norte, del Sur y Central para aplicaciones comerciales.
- Comuníquese con la fábrica para conocer la garantía en otras regiones.
- Aplicaciones residenciales: 1 año por piezas y mano de obra.




101 Corporate Woods Parkway, Vernon Hills, IL 60061

1-800-SCOTSMAN | Fax: 847-913-9844 | www.scotsman-ice.com | customer.relations@scotsman-ice.com

Condensateurs à Distance ERC

Série de Condensateurs à Distance ERC

Condenseurs à Distance Refroidis par Air

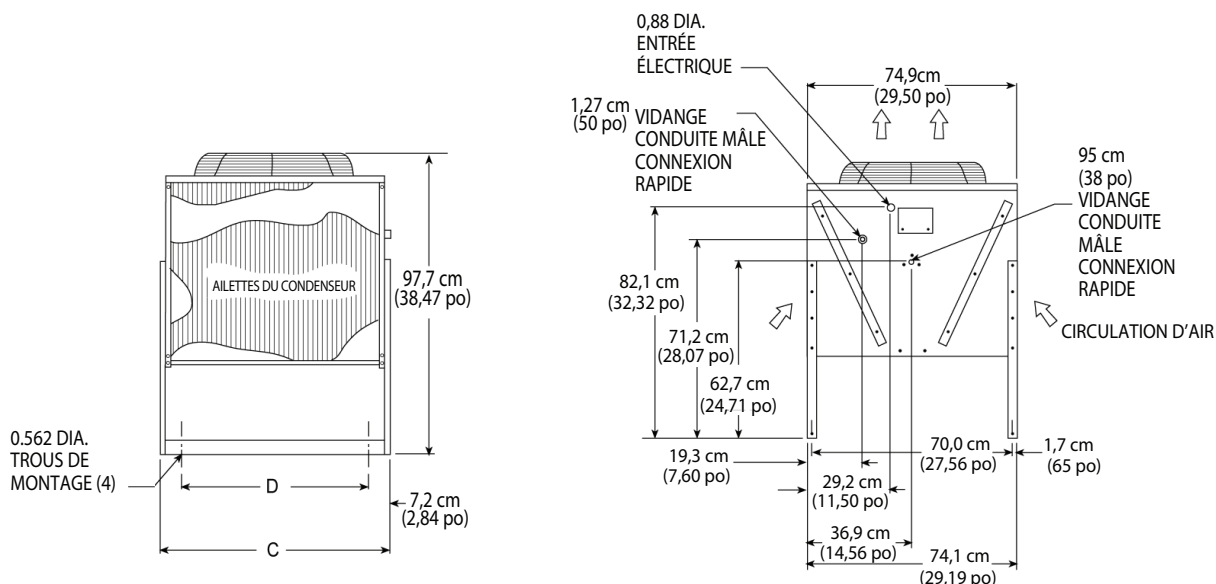

Exigences concernant le fonctionnement : Tension électrique min. -10 % Max. +10 %



Spécifications

Numéro de Modèle	Longueur Totale cm / po (C)	Espacement Des Trous de Montage cm / po (D)	Électricité de Base volts / Hz / phase	Fils de Circuits	Intensité Admissible du Circuit Min.	Contient le Directeur?
ERC111X-1	74 / 29,125	59,8 / 23,54	115/60/1	2	3,4	Oui
ERC311X-1	74 / 29,125	59,8 / 23,54	115/60/1	2	1,25	Oui
ERC311X-32	74 / 29,125	59,8 / 23,54	208-230/60/1	2	1,25	Oui
ERC611X-32	95,9 / 37,75	81,7 / 32,16	208-230/60/1	2	3,8	Oui

Remarque : Toutes les unités ont une finition galvanisée, mesurent 74,9 cm (29,5 po) de largeur et 97,8 cm (38,5 po) de hauteur avec les pattes. Ces unités sont conçues pour être alimentées par la machine à glaçons à laquelle elles sont connectées. L'intensité minimale du circuit et la taille maximale du fusible de la machine à glaçons incluent les exigences du condenseur à distance.



Expédition

Numéro de Modèle	Carton d'expédition L x L x H	Poids d'expédition kg / lb
ERC111X-1	81.3 x 78.7 x 86.4 cm (32" x 31" x 34")	43 kg / 95 lb
ERC311X-1	81.3 x 78.7 x 86.4 cm (32" x 31" x 34")	59 kg / 130 lb
ERC311X-32	81.3 x 78.7 x 86.4 cm (32" x 31" x 34")	59 kg / 130 lb
ERC611X-32	78.7 x 83.8 x 99.1 cm (31" x 33" x 39")	64 kg / 140 lb



Accessoires

Numéro de Modèle	Description
BRTE10	Conduites de 3 m (10 pieds), brasage requis
BRTE25	Conduites de 7,6 m (25 pieds), brasage requis
BRTE40	Conduites de 12,2 m (40 pieds), brasage requis
BRTE75	Conduites de 22,9 m (75 pieds), brasage requis
KTE4	Kit d'extrémité de tube - contient 4 raccords à connexion rapide pour toutes les conduites RTE
BRTEL25	Conduites de 7,6 m (25 pieds), brasage requis. À utiliser avec les unités refroidies à distance MC2648
BRTEL40	Conduites de 12,2 m (40 pieds), brasage requis. À utiliser avec les unités refroidies à distance MC2648
BRTEL75	Conduites de 22,9 m (75 pieds), brasage requis. À utiliser avec les unités refroidies à distance MC2648
KTEL4	Kit d'extrémité de tube - contient 4 raccords à connexion rapide pour les conduites RTE
KERCF	Filtre à air pour ERC111 ou ERC311