



HID540A-1 con patas KLP24A opcionales



Opción de dispensado con sensor infrarrojo sin contacto, lo que permite un funcionamiento más higiénico



Opción de dispensado con botón pulsador antimicrobiano controlado por el usuario, que permite una operación rápida y eficaz



## Especificaciones

Número de Modelo	Unidad de Condensador	Método de Dispensado	Capacidad de Almacenamiento kg/lb	Eléctricos Básicos Voltios/Hz/Fase	Tamaño Máx. de Fusible o Disyuntor HACR (Amperios)	Ampacidad Mín. de Circuito	Consumo de Energía kWh/45.4 kg (100 lb) 32 °C (90 °F)/21 °C (70 °F)	Consumo de Agua (litros/45.4 kg [galones/100 lb]) Potable 32 °C (90 °F)/21 °C (70 °F)	Consumo de Agua (litros/45.4 kg [galones/100 lb]) Condensador
HID540AX-1	Aire	Sensor sin contacto	18.1/40	115/60/1	15	Cable	4.18	45.5/12	-
HID540ABX-1	Aire	Activación por botón	18.1/40	115/60/1	15	Cable	4.18	45.5/12	-
HID540AWX-1*	Aire	Sensor sin contacto	18.1/40	115/60/1	15	Cable	4.18	45.5/12	-
HID540WX-1	Aqua	Sensor sin contacto	18.1/40	115/60/1	15	Cable	3.53	45.5/12	454.3/120
HID540WBX-1	Aqua	Activación por botón	18.1/40	115/60/1	15	Cable	3.53	45.5/12	454.3/120

\*Configuración de montaje de pared. No tiene ni acepta una bandeja de goteo. La unidad está diseñada para instalarla sobre el fregadero existente.



## H<sup>2</sup> Hielo Tipo Nugget

Hielo masticable y que se derrite lentamente que permite un dispensado más confiable.



1.9 x 0.8 x 0.95 cm  
(3/4" x 5/16" x 3/8")



## Certificación



## Garantía

- 3 años por piezas y mano de obra.
- 5 años para piezas en el compresor.
- Garantía válida en América del Norte, del Sur y Central para aplicaciones comerciales.
- Comuníquese con la fábrica para conocer la garantía en otras regiones.
- Aplicaciones residenciales: 1 año por piezas y mano de obra.

# Scotsman®

101 Corporate Woods Parkway, Vernon Hills, IL 60061


1-800-SCOTSMAN | Fax: 847-913-9844 | [www.scotsman-ice.com](http://www.scotsman-ice.com) | [customer.relations@scotsman-ice.com](mailto:customer.relations@scotsman-ice.com)

**HID540 - Máquina de Hacer Hielo / Dispensador sin Contacto**


# HID540 - Dispensador de Hielo y Agua sin Contacto

Máquina de Hacer Hielo Tipo Nugget / Dispensador

Sin montaje de pared: HID540A(B)X y HID540W(B)X

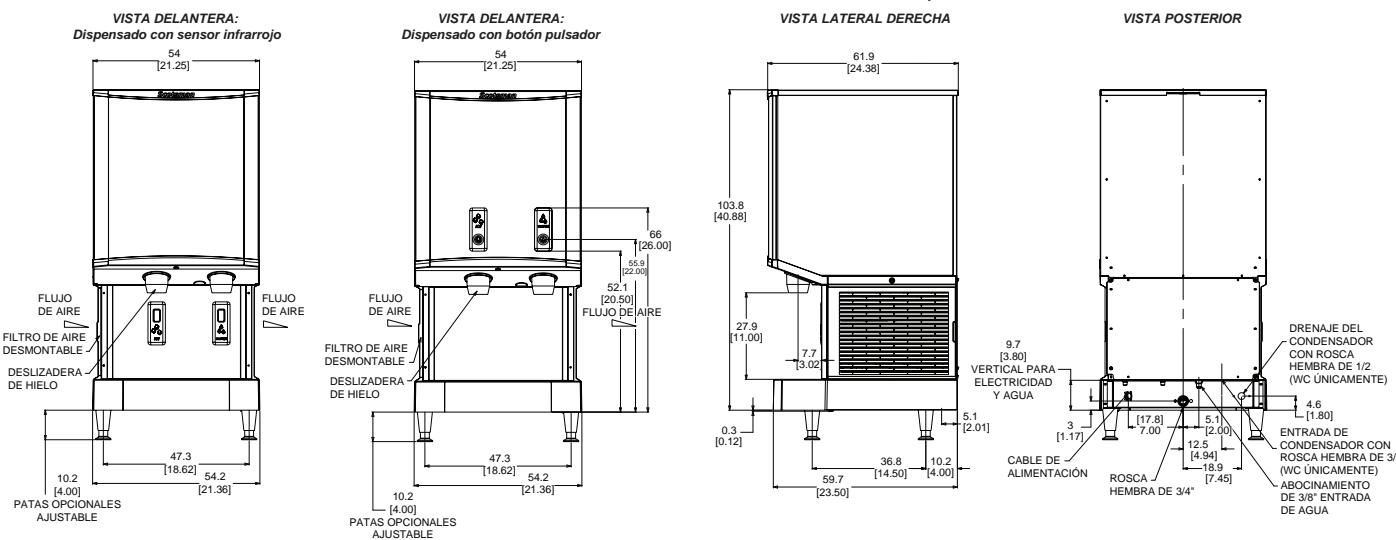

Con montaje de pared: HID540AWX

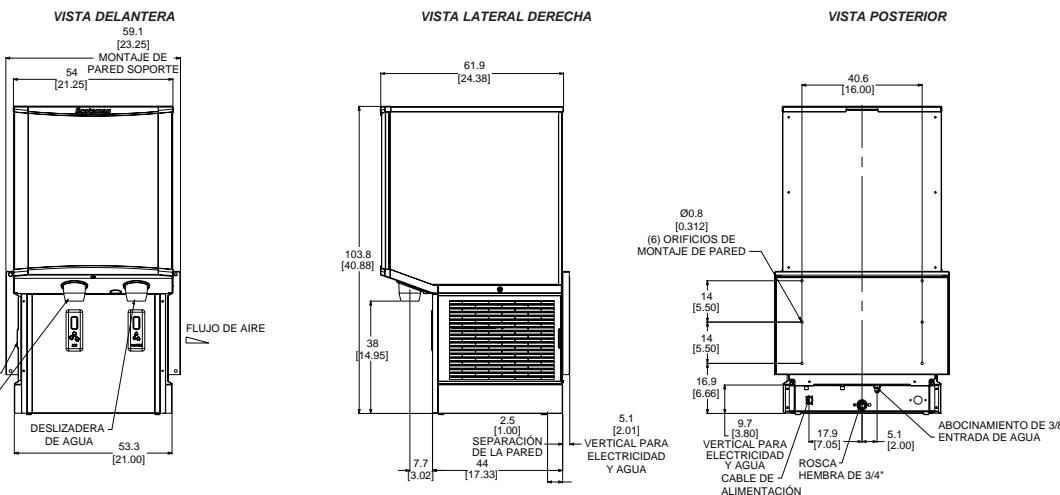

## Todos los Modelos

### Dimensiones (an x p x al):

Unidad:

HID540A(B)X-1: 54.0 x 61.9 x 104.1 cm

(21.25 x 24.38 x 41")

HID540AWX-1: 59.1 x 61.9 x 104.1 cm

(23.25 x 24.38 x 41")

HID540W(B)X-1: 54.0 x 61.9 x 104.1 cm

(21.25 x 24.38 x 41")

Caja de envío:

HID540A(B)X-1: 61.6 x 68.9 x 120.7 cm

(24.25 x 27.13 x 47.5")

HID540AWX-1: 61.6 x 68.9 x 120.7 cm

(24.25 x 27.13 x 47.5")

HID540W(B)X-1: 61.6 x 68.9 x 120.7 cm

(24.25 x 27.13 x 47.5")

Peso de envío:

HID540A(B)X-1: 98 kg / 215 lb

HID540AWX-1: 100kg / 220lb

HID540W(B)X-1: 98 kg / 215 lb

BTU por hora:

6,800

Refrigerante:

R290

Carga de Refrigerante (oz.): 5.0



## Accesorios

### Número de Modelo

### Descripción

KLP24A

Patas ajustables de 10.2 cm (4"), caja de 4, plástico con pie metálico.

HST21-A

Soporte de máquina para HID525 y HID540, con puerta reversible con bloqueo y estante.

HST21B-A

Soporte de máquina para HID525 y HID540, versión básica.

Scotsman recomienda que todas las máquinas tengan filtración de agua.

Consulte la hoja de especificación del filtro de agua para conocer detalles.



## Requisitos Operativos

### Mínimo

### Máximo

Temperaturas del aire

10 °C (50 °F)

38°C (100°F)

Temperaturas del agua

4,4°C (40°F)

38°C (100°F)

Presiones del agua potable

1.4 bar (20 PSIG)

5.5 bar (80 PSIG)

Voltaje eléctrico

-5%

+10 %

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.