

**PRODIGY<sup>®</sup>**  
**ELITE**



Compatible avec  
ICELINQ<sup>®</sup>



L'application ICELINQ<sup>®</sup> simplifie  
l'interaction avec la machine via  
la connexion Bluetooth<sup>®</sup>



La technologie à capteur  
intelligent maximise l'efficacité  
et réduit les coûts d'exploitation



### Glaçon en Forme de Cube

Forme de glace commune, idéale  
pour les cocktails.



Petit cube  
2,22 x 2,22 x 0,95 cm  
(7/8" x 7/8" x 3/8")



Cube moyen  
2,22 x 2,22 x 2,22 cm  
(7/8" x 7/8" x 7/8")

## MC0722 - Machine à Glaçons en Forme de Cube de 700 Livres

Prodigy ELITE<sup>®</sup> Machine à Glaçons en Forme de Cubes Modulaire

### FIABILITÉ AMÉLIORÉE

#### Application ICELINQ<sup>®</sup> intégrée

Fournit des diagnostics en temps réel, un accès aux paramètres et des nettoyages guidés.  
L'application contient également des informations spécifiques pour une maintenance pratique.

#### Capteurs améliorés

L'épaisseur de la glace et la conception du capteur d'eau améliorent la facilité de nettoyage et  
améliorent la durabilité.

#### Mode de conservation

Maximise la disponibilité et informe les utilisateurs des problèmes potentiels.

### FACILITÉ D'UTILISATION

#### AutoAlert™ panneau

L'AutoAlert™ panneau affiche l'état de la machine qui est visible dans toute la pièce.  
Maintenant doté d'un voyant externe de bac plein et d'un affichage à 16 segments plus facile  
à lire.

### CONCEPTION SANITAIRE

#### Filtres à air externes amovibles

Accélère le processus de nettoyage et réduit l'empreinte de l'appareil.

#### Purge adaptative WaterSense

Optimise la consommation d'eau, gardant la machine plus propre et fonctionnant plus  
éficacement.

### Production en Volume 24 Heures sur 24



Refroidi à l'air			
21 °C/70 °F 10 °C/50 °F	Air Eau	32 °C/90 °F 21 °C/70 °F	
334/734 kg/livres		224/537 kg/livres	

### Options à Bacs Modulaires



Numéro de Modèle *	Dimensions L x P x H (cm/po)	Capacité d'utilisation du Bac (kg/livres)	Finition	Poids d'expédition (kg/livres)
B842S	106,7 x 86,4 x 111,7 / 42 x 34 x 44	353/778	Métallique	86/190
B948S	122 x 86,4 x 111,7 / 48 x 34 x 44	406/893	Métallique	95/209
IOD150	56 x 78 x 89 / 23 x 31 x 35	-	Acier Inoxydable	69 / 185

\* Veuillez contacter Scotsman pour consulter les exigences concernant les couvercles de bac.

### Certification



### Garantie

- 3 ans pièces et main d'œuvre sur tous les composants.
- 5 ans pièces et main d'œuvre sur l'évaporateur.
- 5 ans sur les pièces du compresseur et du condenseur.
- Garantie valide en Amérique du Nord, du Sud et centrale pour les installations.
- Contactez l'usine pour découvrir la garantie dans d'autres régions.
- Utilisations résidentielles : 1 an pièces et main d'œuvre commerciales.

**Scotsman<sup>®</sup>**

101 Corporate Woods Parkway, Vernon Hills, IL 60061


1-800-SCOTSMAN | Fax : 847-913-9844 | [www.scotsman-ice.com](http://www.scotsman-ice.com) | [customer.relations@scotsman-ice.com](mailto:customer.relations@scotsman-ice.com)

**MC0722 - Machine à Glaçons en Forme  
de Cube de 700 Livres**

# MC0722 - Machine à Glaçons en Forme de Cube de 700 Livres

## MC0722 - Machine à Glaçons en Forme de Cube de 700 Livres

Prodigy ELITE® Machine à Glaçons en Forme de Cubes Modulaire

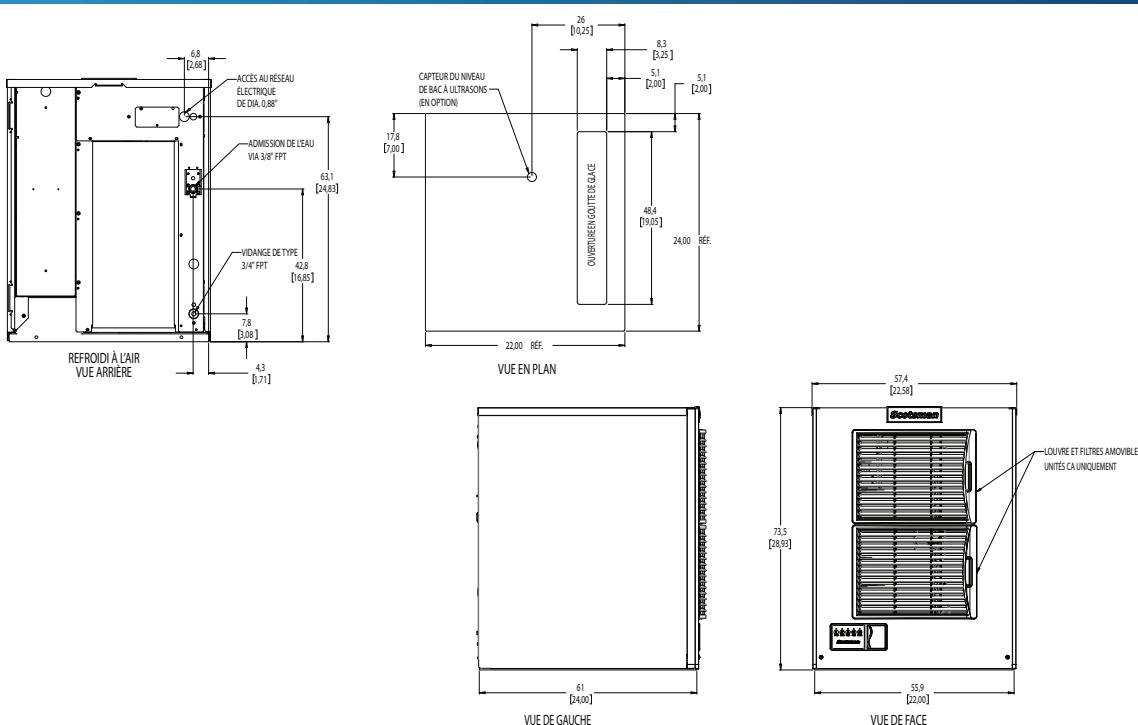

### Caractéristiques

Numéro de Modèle Dimensions du cube : moyen ou petit	Condenseur	Électricité de Base volts/Hz/phase	Taille du Fusible ou Disjoncteur HACR (Ampères) Max.	Fils de Circuits	Intensité Admissible du Circuit Min.	Consommation d'énergie kWh/45,4 kg (100 livres) 32 °C (90 °F)/21 °C (70 °F)	Consommation d'eau litres/45,4 kg (gallons/100 livres)	Potable 32 °C (90 °F)/21 °C (70 °F)	Condenseur
MC0722MAX-1	Air	115/60/1	20	2	18,8	5,03	65,0/17,1	-	
MC0722MAX-32	Air	208-230/60/1	15	2	9,7	5,03	65,0/17,1	-	
MC0722SAX-1	Air	115/60/1	20	2	18,8	5,03	65,0/17,1	-	
MC0722SAX-32	Air	208-230/60/1	15	2	9,7	5,03	65,0/17,1	-	



### Tous les Modèles

#### Dimensions L x P x H (po) :

Unité : 55,9 x 61,0 x 73,7 cm  
(22 x 24 x 29)

Carton d'expédition : 66 x 71,1 x 88,9 cm  
(26 x 28 x 35)

Poids d'expédition :  
86 kg / 189 livres

BTU par heure :  
12 750

Numéro de Modèle	Réfrigérant	Charge de Fluide Frigorigène (oz)
MC0722MAX-1	R290	8,5
MC0722MAX-32	R290	8,5
MC0722SAX-1	R290	8,5
MC0722SAX-32	R290	8,5



### Accessoires

#### Numéro de Modèle

Numéro de Modèle	Description
KVS	Contrôle du niveau de glace Vari-Smart™ - Contrôlez avec précision les niveaux de glaçon grâce à la technologie ultrasonique.
KBILC	Contrôle élémentaire du niveau de glace - Technologie thermistance, idéale pour les applications de distribution.
KSBU	Contrôle avancé Smart-Board™ - Utilisez des données opérationnelles supplémentaires pour un diagnostic rapide.
KSBU-N	Contrôle avancé Smart-Board™ avec réseau - Compatible réseau.
KPAS	Kit Prodigy Advanced Sustainability - Comprend KVS et KSBU - N
XR-30	Système d'Assainissement Xsafe® pour Cube Modulaire - Fonctionnement continu, installé sur site.

Scotsman recommande que toutes les machines à glaçons aient une filtration d'eau. Voir la fiche technique du filtre à eau Scotsman pour plus de détails.



### Exigences Concernant le Fonctionnement

	Minimum	Maximum
Températures de l'air	10 °C (50 °F)	38 °C (100 °F)
Températures de l'eau	4,4 °C (40 °F)	38 °C (100 °F)
Temps. télécond.	-29 °C (-20 °F)	49 °C (120 °F)
Pression de l'eau potable	1,4 bars (20 PSIG)	5,5 bars (80 PSIG)
Cond. Pression de l'eau	1,4 bars (20 PSIG)	16,1 bars (230 PSIG)
Tension électrique	-5 %	+10 %

Les spécifications et la conception sont sujettes à modification sans préavis.