MC222L - Machine à glaçons en forme de cube de 800 à 1 000 livres

Prodigy ELITE® Machine à glaçons en forme de cubes modulaire



ICELINQ Compatible avec ICELINQ®

FIABILITÉ AMÉLIORÉE

Application ICELINQ® intégrée
Fournit des diagnostics en temps réel, un accès aux paramètres et des nettoyages guidés. L'application contient également des informations spécifiques pour une maintenance pratique.

Capteurs améliorés
L'épaisseur de la glace et la conception du capteur d'eau améliorent la facilité de nettoyage et améliorent la durabilité.

Mode de conservation
Maximise la disponibilité et informe les utilisateurs des problèmes potentiels.

FACILITÉ D'UTILISATION

AutoAlert™ panneau
L'AutoAlert™ panneau affiche l'état de la machine qui est visible dans toute la pièce. Maintenant doté d'un voyant externe de bac plein et d'un affichage à 16 segments plus facile à lire.

CONCEPTION PRATIQUE

Télécondenseur et compresseur
Permet des capacités plus élevées dans un encombrement réduit, tout en minimisant la production de chaleur et de bruit.

Purge adaptative WaterSense
Optimise la consommation d'eau, gardant la machine plus propre et fonctionnant plus efficacement.



L'application ICELINQ® simplifie l'interaction avec la machine via la connexion Bluetooth®



La technologie à capteur intelligent maximise l'efficacité et réduit les coûts d'exploitation

Production en volume 24 heures sur 24

MC222 800 livres			MC222 1 000 livres		
21 °C/70 °F 10 °C/50 °F	Air Eau	32 °C/90 °F 21 °C/70 °F	21 °C/70 °F 10 °C/50 °F	Air Eau	32 °C/90 °F 21 °C/70 °F
386/850 kg/livres		318/700 kg/livres	437/963 kg/livres		351/773 kg/livres

Options à bacs modulaires

Numéro de modèle *	Dimensions L x P x H (cm/po)	Capacité d'utilisation du bac (kg/livres)	Finition	Poids d'expédition (kg/livres)
IOD150	56 x 78 x 89/23 x 31 x 35	-	Acier inoxydable	69 / 185
IOD200	76,2 x 78 x 89/ 30 x 31 x 35	-	Acier inoxydable	107 / 235
IOD250	76,2 x 78 x 104,14/ 30 x 31 x 41	-	Acier inoxydable	152 / 260
BL1048S	121,9 x 78,7 x 138,2/48 x 31 x 54,4	454/1 000	Acier inoxydable	122/268
BL1360S	152,4 x 78,7 x 138,2/60 x 31 x 54,4	599/1 320	Acier inoxydable	147/322
BL1660S	152,4 x 78,7 x 161/60 x 31 x 63,4	753/1 660	Acier inoxydable	154/340

* Veuillez contacter Scotsman pour consulter les exigences concernant les couvercles de bac.

Glaçon en forme de cube

Forme de glace commune, idéale pour les cocktails.



Petit cube
2.22 x 2.22 x 0.95 cm
(7/8" x 7/8" x 3/8")



Cube moyen
2,22 x 2,22 x 2,22 cm
(7/8" x 7/8" x 7/8")

Certification

Garantie

- 3 ans pièces et main d'œuvre sur tous les composants.
- 5 ans pièces et main d'œuvre sur l'évaporateur.
- 5 ans sur les pièces du compresseur et du condenseur.
- Garantie valide en Amérique du Nord, du Sud et centrale pour les installations.
- Contactez l'usine pour découvrir la garantie dans d'autres régions.
- Utilisations résidentielles : 1 an pièces et main d'œuvre commerciales.

MC222L - Machine à glaçons en forme de cube de 800 à 1 000 livres

Scotsman®


101 Corporate Woods Parkway, Vernon Hills, IL 60061

1-800-SCOTSMAN | Fax : 847-913-9844 | www.scotsman-ice.com | customer.relations@scotsman-ice.com

MC222L - Machine à glaçons en forme de cube de 800 à 1 000 livres

Prodigy ELITE® Machine à glaçons en forme de cubes modulaire

MC222L - Machine à glaçons en forme de cube de 800 à 1 000 livres

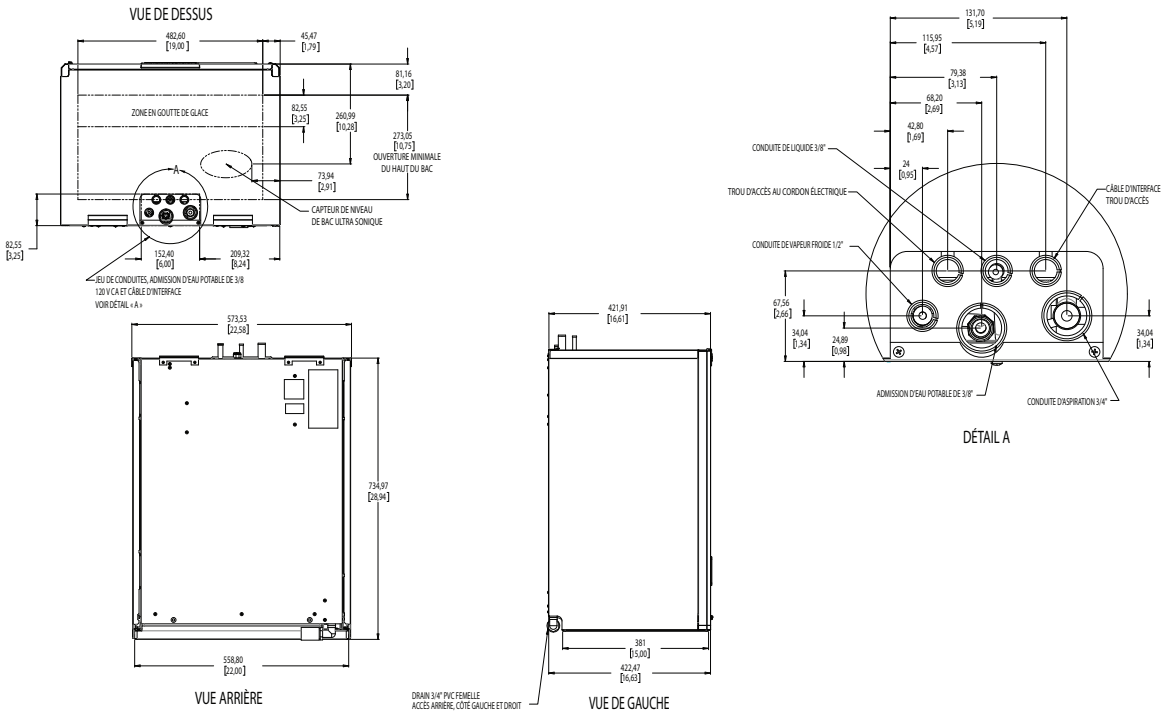

Caractéristiques

Numéro de modèle de la tête à glaçons	Numéro de modèle du condenseur	Électricité de base volts/Hz/phase	Taille du fusible ou disjoncteur HACR (ampères) max.	Fils de circuits	Intensité admissible du circuit min.	Consommation d'énergie 45,4 kg (kWh/100 livres) 32 °C (90 °F) / 21 °C (70 °F)	Consommation d'eau litres/45,4 kg (gallons/100 livres) Potable 32 °C (90 °F) / 21 °C (70 °F)	Consommation d'eau litres/45,4 kg (gallons/100 livres) Condenseur
MC222SLX-1	-	115/60/1	15	2	Cordon	-	-	-
-	ECC1410X-32	208-230/60/1	30	2	15,8	5,24	60,1/15,87	-
-	ECC1410X-3	208-230/60/3	20	3	11,6	5,24	60,1/15,87	-
-	ECC0800X-3	208-230/60/3	15	3	10,6	5,20	68,1/18,0	-

Tous les modèles

Dimensions L x P x H (po) :

Appareil MC222 :	55,9 x 41,9 x 73,7 cm (22 x 16,5 x 29)
Carton d'expédition :	63,5 x 50,8 x 88,9 cm (25 x 20 x 35)
Condenseur :	99,1 x 81,3 x 101,6 cm (39 x 32 x 40)
Carton d'expédition :	106,7 x 86,4 x 116,8 cm (42 x 34 x 46)
Poids d'expédition :	MC222 54 kg / 118 livres ECC0800 145 kg / 319 livres ECC1410 151 kg / 332 livres
BTU par heure :	MC222 800 livres : 13 700 MC222 1 000 livres : 20 000

Numéro de Modèle	Réfrigérant	Charge de Fluide Frigorigène (oz)
ECC1410X-32	R449A	248.0
ECC1410X-3	R449A	248.0
ECC0800X-3	R449A	248.0

Accessoires

Numéro de modèle	Description
KSBU	Contrôle avancé Smart-Board™ - Utilisez des données opérationnelles supplémentaires pour un diagnostic rapide.
KSBU-N	Contrôle avancé Smart-Board™ avec réseau - Compatible réseau.
3BRTE20-EH	Jeu de conduites, 6 m (20 pieds). Réfrigérant et brasage requis
3BRTE35-EH	Jeu de conduites, 11 m (35 pieds). Réfrigérant et brasage requis
3BRTE50-EH	Jeu de conduites, 15,2 m (50 pieds). Réfrigérant et brasage requis
XR-30	Système d'Assainissement Xsafe® pour Cube Modulaire - Fonctionnement continu, installé sur site.

Scotsman recommande que toutes les machines à glaçons aient une filtration d'eau.
Voir la fiche technique du filtre à eau Scotsman pour plus de détails.

Exigences concernant le fonctionnement

	Minimum	Maximum
Températures de l'air	10 °C (50 °F)	38 °C (100 °F)
Températures de l'eau	4,4 °C (40 °F)	38 °C (100 °F)
Temps. télécond.	-29 °C (-20 °F)	49 °C (120 °F)
Pression de l'eau potable	1,4 bars (20 PSIG)	5,5 bars (80 PSIG)
Cond. Pression de l'eau	1,4 bars (20 PSIG)	16,1 bars (230 PSIG)
Tension électrique	-5 %	+10 %

Les spécifications et la conception sont sujettes à modification sans préavis.

101 Corporate Woods Parkway, Vernon Hills, IL 60061
1-800-SCOTSMAN | Fax: 847-913-9844 | www.scotsman-ice.com
customer.relations@scotsman-ice.com

© 2026 Scotsman Ice Systems.

WELBILT an Ali Group Company

Scotsman®

SIS-SS-PE-MC222L-FR 10-26