

**PRODIGY**  
PLUS



## F2330 - Máquina de Hielo en Escamas de 1,043 kg (2,300 lb)

Prodigy Plus® Máquina de Hacer Hielo en Escamas

### Características y Beneficios

- Capacidad de producción extragrande en un tamaño pequeño
- Cojinetes sellados sin mantenimiento para un menor mantenimiento preventivo y un rendimiento más prolongado
- Evaporador y tornillo sin fin de acero inoxidable para una máxima durabilidad
- Luces indicadoras AutoAlert™ para mejor visibilidad
- Su tamaño está entre los menores de la industria
- Código QR específico de la unidad para un rápido acceso a manuales de mantenimiento, guías de limpieza e historial de garantía
- Módulo de funciones avanzadas Smart-Board™ disponible para capacidades de diagnóstico adicionales
- El control de nivel de hielo Vari-Smart™ opcional permite a los operadores personalizar los niveles de hielo
- La protección antimicrobiana cuida las superficies internas entre limpiezas
- El sistema de refrigeración sellado minimiza la contaminación del aire exterior
- Intrínsecamente más eficaz en función de la energía y agua que las máquinas de cubos de hielo



Los Cojinetes Sellados y Sin Mantenimiento Garantizan la Máxima Confiabilidad y Contribuyen a una Larga Vida útil de la Máquina



Luces Indicadoras AutoAlert™ y Código QR par aun Mantenimiento Fácil



### Producción de Volumen en 24 Horas

| Enfriada Remoto |      |             |  |
|-----------------|------|-------------|--|
| 21 °C/70 °F     | Aire | 32 °C/90 °F |  |
| 10 °C/50 °F     | Agua | 21 °C/70 °F |  |
| 1061/2339       |      | 954/1882    |  |
| kg/lb           |      | kg/lb       |  |



### Opciones de Recipiente

| Número de Modelo * | Dimensiones an x p x al (cm/pulg.)   | Capacidad de Aplicación del Recipiente (kg/lb) | Acabado          | Peso de Envío (kg/lb) |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| BL1048S            | 121.9 x 78.7 x 138.2/48 x 31 x 54.4  | 454/1,000                                      | Acero inoxidable | 122/268               |
| BL1360S            | 152.4 x 154.9 x 138.2/60 x 61 x 54.4 | 599/1,320                                      | Acero inoxidable | 147/322               |
| BL1660S            | 152.4 x 78.7 x 161.0/60 x 31 x 63.4  | 753/1,660                                      | Acero inoxidable | 154/340               |

\* Comuníquese con Scotsman para conocer los requisitos de la parte superior del recipiente.



### Hielo en Escamas



Enfría más rápidamente que otras formas de hielo. Ideal para exhibidores de pescados, mariscos, frutas y verduras.



### Certificación



### Garantía

- 3 años para piezas y mano de obra en todos los componentes.
- 5 años para piezas en el compresor.
- Garantía válida en América del Norte, del Sur y Central para aplicaciones comerciales.
- Comuníquese con la fábrica para conocer la garantía en otras regiones.
- Aplicaciones residenciales: 1 año por piezas y mano de obra.

**Scotsman®**


101 Corporate Woods Parkway, Vernon Hills, IL 60061

1-800-SCOTSMAN | Fax: 847-913-9844 | www.scotsman-ice.com | customer.relations@scotsman-ice.com


F2330 - Máquina de Hielo en Escamas de 1,043 kg (2,300 lb)

# F2330 - Máquina de Hielo en Escamas de 1,043 kg (2,300 lb)


Prodigy Plus® Máquina de Hacer Hielo en Escamas

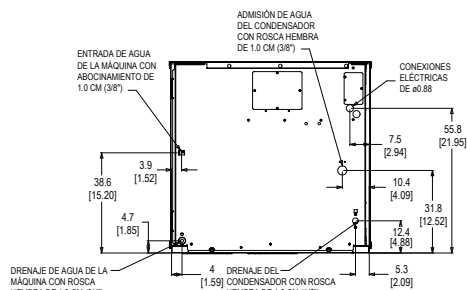


ENFRIADO POR AGUA  
VISTA POSTERIOR

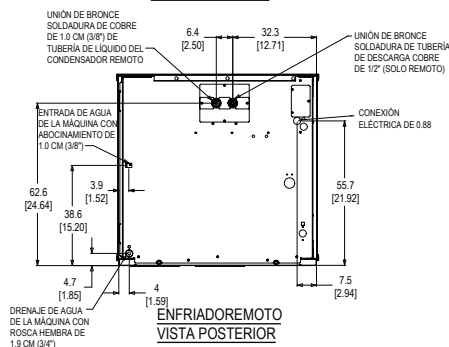


ENFRIADOR REMOTO  
VISTA POSTERIOR

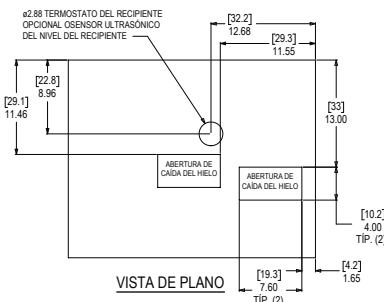

VISTA DE PLANO



VISTA DELANTERA



VISTA LATERAL DERECHA



## Especificaciones

| Número de modelo | Unidad de condensador | Voltios/Hz/fase eléctricos básicos | Tamaño máx. de fusible o disyuntor HACR (amperios) | Hilos del circuito | Ampacidad mín. de circuito | Consumo de energía kWh/45.4 kg (100 lb) 32 °C (90 °F)/21 °C (70 °F) | Uso de agua (litros/45.4 kg [galones/100 lb]) Potable Condensador 32 °C (90 °F)/21 °C (70 °F) |
|------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| FS2330RX-32      | Remoto                | 208-230/60/1                       | 50                                                 | 2                  | 34.3                       | 3.30                                                                | 45.5/12.0 -                                                                                   |



## Todos los Modelos

### Dimensiones (an x p x al):

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Unidad:        | 76.2 x 61.0 x 74.0 cm<br>(30" x 24" x 29")     |
| Caja de envío: | 85.1 x 69.9 x 86.4 cm<br>(33.5" x 27.5" x 34") |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Peso de envío:  | BTU por hora: |
| 159 kg / 350 lb | 24,400        |

| Número de Modelo | Refrigerante | Carga de Refrigerante (oz) |
|------------------|--------------|----------------------------|
| FS2330RX-32      | R449A        | 240.0                      |



## Accesorios

| Número de modelo | Descripción                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERC611X-32       | Condensador remoto para NF2330RX, 208-230V/60/1                                                                                |
| BRTE10           | Juego de tuberías, 3.0 m (10 pies), se requiere bronzesoldadura.                                                               |
| BRTE25           | Juego de tuberías, 7.6 m (75 pies), se requiere bronzesoldadura.                                                               |
| BRTE40           | Juego de tuberías, 12.2 m (40 pies), se requiere bronzesoldadura.                                                              |
| BRTE75           | Juego de tuberías, 22.9 m (75 pies), se requiere bronzesoldadura.                                                              |
| KVS              | Control de nivel de hielo Vari-Smart™ - Programa los niveles de hielo del recipiente para satisfacer las necesidades de hielo. |
| KSBU             | Control avanzado Smart-Board™ - Use los datos de funcionamiento adicionales para un diagnóstico rápido.                        |
| KSBU-N           | Control avanzado Smart-Board™ con red - Con capacidad para red.                                                                |
| KPAS             | Juego de sostenibilidad avanzada de Prodigy - incluye KVS y KSBU - N                                                           |

Scotsman recomienda que todas las máquinas tengan filtración de agua. Consulte la hoja de especificación del filtro de agua para conocer detalles.



## Requisitos Operativos

|                         | Mínimo            | Máximo            |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Temperaturas del aire   | 10 °C (50 °F)     | 38 °C (100 °F)    |
| Temperaturas del agua   | 4.4 °C (40 °F)    | 38 °C (100 °F)    |
| Temps. del cond. remoto | -29 °C (-20 °F)   | 49 °C (120 °F)    |
| Presiones del agua      | 1.4 bar (20 PSIG) | 5.5 bar (80 PSIG) |
| Voltaje eléctrico       | -5 %              | +10 %             |

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.