

PRODIGY
PLUS

F2330 - Machine à Glaçons en Forme de Flocons de 1 043 kg (2 300 lb)

Prodigy Plus® Machine à Glaçons en Forme de Flocons



Caractéristiques et Avantages

- Très grande capacité de production avec un encombrement réduit
- Roulements étanches sans entretien pour un entretien préventif réduit et des performances durables
- Évaporateur et vis sans fin en acier inoxydable pour une durabilité maximale
- Voyants lumineux AutoAlert™ pour une meilleure visibilité
- Encombrement parmi les plus petits du secteur
- Code QR spécifique à la machine pour un accès rapide aux manuels d'entretien, aux guides de nettoyage et à l'historique de la garantie
- Module de fonctionnalités avancées Smart-Board™ disponible pour fournir des capacités de diagnostic supplémentaires
- Le contrôle du niveau de glaçons Vari-Smart™ en option permet aux opérateurs de personnaliser les niveaux de glaçons
- La protection antimicrobienne protège les surfaces internes entre les nettoyages
- Le système de réfrigération scellé minimise la contamination atmosphérique de l'extérieure
- Intrinsèquement plus économes en énergie et en eau que les machines à glaçons en forme de cube



Les Roulements étanches et sans Entretien Garantissent une Fiabilité Maximale et Contribuent à une Longue Durée de Vie de la Machine



Production en volume 24 heures sur 24

Télérefroidissement

21 °C / 70 °F	Air	32 °C / 90 °F
10 °C / 50 °F	Eau	21 °C / 70 °F
1 061 / 2 339		954 / 1 882
kg / livres		kg / livres



Voyants Lumineux AutoAlert™ et Code QR Pour un Entretien Facile



Options avec Bac Modulaire

Numéro de Modèle *	Dimensions L x P x H (cm / po)	Capacité d'Utilisation du Bac (kg / livres)	Finition	Poids d'Expédition (kg / livres)
BL1048S	121,9 x 78,7 x 138,2 / 48 x 31 x 54.4	454 / 1 000	Acier Inoxydable	122 / 268
BL1360S	152,4 x 154,9 x 138,2 / 60 x 61 x 54.4	599 / 1 320	Acier Inoxydable	147 / 322
BL1660S	152,4 x 78,7 x 161,0 / 60 x 31 x 63.4	753 / 1 660	Acier Inoxydable	154 / 340

*Veuillez contacter Scotsman pour consulter les exigences concernant les couvercles de bac.



Glaçons en Forme de Flocons



Refroidit plus rapidement que les autres formes de glaçons. Idéal pour les présentoirs de fruits de mer et de produits frais.



Certification



Garantie

- 3 ans pièces et main d'œuvre sur tous les composants.
- 5 ans sur les pièces du compresseur et du condenseur.
- Garantie valide en Amérique du Nord, du Sud et centrale pour les installations.
- Contactez l'usine pour découvrir la garantie dans d'autres régions.
- Utilisations résidentielles : 1 an pièces et main d'œuvre commerciales.

Scotsman®


101 Corporate Woods Parkway, Vernon Hills, IL 60061

1-800-SCOTSMAN | Fax: 847-913-9844 | www.scotsman-ice.com | customer.relations@scotsman-ice.com

F2330 - Machine à Glaçons en Forme de Flocons de 1 043 kg (2 300 lb)

F2330 - Machine à Glaçons en Forme de Flocons de 1 043 kg (2 300 lb)

Prodigy Plus® Machine à Glaçons en Forme de Flocons

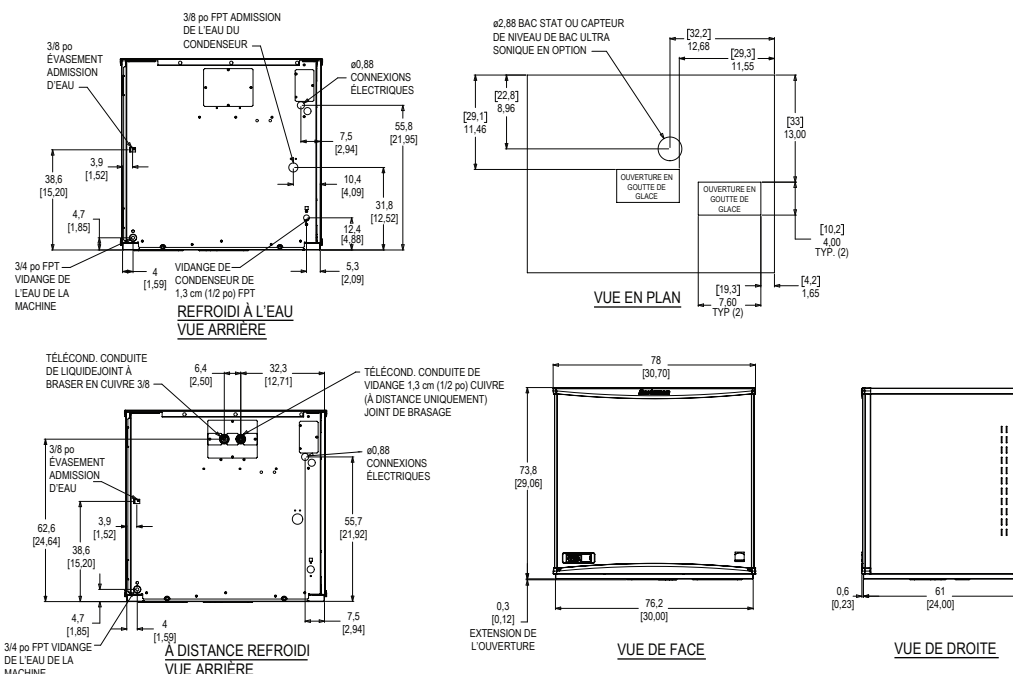

Caractéristiques

Numéro de modèle	Condenseur	Électricité de base volts / Hz / phase	Taille du fusible ou disjoncteur HACR (ampères) max.	Fils de circuits	Intensité admissible du circuit min.	Consommation d'énergie kWh / 45,4 kg (100 livres) 32 °C (90 °F) / 21 °C (70 °F)	Consommation d'eau litres / 45,4 kg (gallons / 100 livres)	
							Potable	Condenseur
FS2330RX-32	À Distance	208-230 / 60 / 1	50	2	34,3	3,30	45,5 / 12,0	-



Tous les Modèles

Dimensions (L x P x H) :

Unité : 76,2 x 61,0 x 74,0 cm (30 x 24 x 29 po)

Carton d'expédition : 85,1 x 69,9 x 86,4 cm (33,5 x 27,5 x 34 po)

Poids d'expédition : 159 kg / 350 lb
BTU par heure : 24 400

Numéro de Modèle	Réfrigérant	Charge de Fluide Frigorigène (oz)
FS2330RX-32	R449A	240,0



Accessoires

Numéro de modèle Description

ERC611X-32	Télécondenseur pour FS2330RX, 208-230V/60/1
BRTE10	Jeu de conduites, 3,0 m (10 pieds), brasage requis.
BRTE25	Jeu de conduites, 7,6 m (25 pieds), brasage requis.
BRTE40	Jeu de conduites, 12,2 m (40 pieds), brasage requis.
BRTE75	Jeu de conduites, 22,9 m (75 pieds), brasage requis.
KVS	Contrôle du niveau de glaçons Vari-Smart™ - Programmez les niveaux du bac de glaçons en fonction des besoins en glaçons.
KSBU	Contrôle avancé Smart-Board™ - Utilisez des données opérationnelles supplémentaires pour un diagnostic rapide.
KSBU-N	Contrôle avancé Smart-Board™ avec réseau - Compatible réseau.
KPAS	Kit Prodigy Advanced Sustainability - Comprend KVS et KSBU - N

Scotsman recommande que toutes les machines à glaçons aient une filtration d'eau. Voir la fiche technique du filtre à eau Scotsman pour plus de détails.



Exigences Concernant le Fonctionnement

	Minimum	Maximum
Températures de l'air	10 °C (50 °F)	38 °C (100 °F)
Températures de l'eau	4,4 °C (40 °F)	38 °C (100 °F)
Télécond. Temps	-29 °C (-20 °F)	49 °C (120 °F)
Pressions de l'eau	1,4 bars (20 PSIG)	5,5 bars (80 PSIG)
Tension électrique	-5 %	+10 %

Les spécifications et la conception sont sujettes à modification sans préavis.

F2330 - Machine à Glaçons en Forme de Flocons de 1 043 kg (2 300 lb)