

PRODIGY[®]
PLUS



Máquina de hacer hielo en escamas y nuggets modular inferior remota

Prodigy Plus[®] Máquina de hacer hielo en escamas y nuggets

Características y Beneficios

- Luces indicadoras AutoAlert[™] para mejor visibilidad
- Su tamaño está entre los menores de la industria
- El código QR específico de la industria conecta instantáneamente a los usuarios a información de mantenimiento e historial de garantía
- Filtro de aire ubicado en la parte delantera para un funcionamiento más eficaz
- Panel frontal autoalineable para un fácil acceso a componentes clave
- Módulo de funciones avanzadas Smart-Board[™] disponible para capacidades de diagnóstico adicionales
- El control de nivel de hielo Vari-Smart[™] opcional permite a los operadores personalizar los niveles de hielo
- La protección antimicrobiana cuida las superficies internas entre limpiezas
- El sistema de refrigeración sellado minimiza la contaminación del aire exterior
- Intrínsecamente más eficaz en función de la energía y agua que las máquinas de cubos de hielo



Producción de Volumen en 24 Horas

Escamas

FS1222LX		FS1522LX	
21 °C/70 °F 10 °C/50 °F	Aire Agua	32 °C/90 °F 21 °C/70 °F	21 °C/70 °F 10 °C/50 °F
535/1,180 kg/lb		454/1,000 kg/lb	655/1,445 kg/lb



Producción de Volumen en 24 Horas

H² Nugget

NH0922LX		NH1322LX	
21 °C/70 °F 10 °C/50 °F	Aire Agua	32 °C/90 °F 21 °C/70 °F	21 °C/70 °F 10 °C/50 °F
403/889 kg/lb		347/766 kg/lb	540/1,191 kg/lb

Nugget Original Masticable

NS0922LX		NS1322LX	
21 °C/70 °F 10 °C/50 °F	Aire Agua	32 °C/90 °F 21 °C/70 °F	21 °C/70 °F 10 °C/50 °F
494/1,090 kg/lb		415/915 kg/lb	603/1,330 kg/lb



Hielo en Escamas



Enfría más rápidamente que otras formas de hielo. Ideal para exhibidores de pescados, mariscos, frutas y verduras.



Opciones de Recipiente Modular

Número de Modelo*	Dimensiones an x p x al (cm/pulg.)	Capacidad de Aplicación del Recipiente (kg/lb)	Acabado	Peso de Envío (kg/lb)
B842S	76 x 86 x 127 (42 x 34 x 44)	353/778	Metálico	86/190
B948S	76 x 86 x 127 (48 x 34 x 44)	406/893	Metálico	95/209
BL1048S	76 x 86 x 127 (48 x 31 x 54.4)	454/1,000	Acero inoxidable	122/268
BL1360S	76 x 86 x 127 (60 x 61 x 54.4)	599/1,320	Acero inoxidable	147/322
BL1660S	76 x 86 x 127 (60 x 31 x 63.4)	753/1,660	Acero inoxidable	154/340

*Comuníquese con Scotsman para conocer los requisitos de la parte superior del recipiente.



Hielo Tipo Nugget



Nugget Original Masticable
Clasificación de la dureza del hielo: Suave = 74 %



H² Nugget
Clasificación de la dureza del hielo: Duro = 86 %

*Aproximación, los valores pueden variar según el modelo



Certificación



Garantía

- 3 años para piezas y mano de obra en todos los componentes.
- Garantía válida en América del Norte, del Sur y Central para aplicaciones comerciales.
- Comuníquese con la fábrica para conocer la garantía en otras regiones.
- Aplicaciones residenciales: 1 año por piezas y mano de obra.

Máquina de hacer hielo en escamas y nuggets modular inferior remota


Scotsman[®]

101 Corporate Woods Parkway, Vernon Hills, IL 60061

1-800-SCOTSMAN | Fax: 847-913-9844 | www.scotsman-ice.com | customer.relations@scotsman-ice.com

Máquina de hacer hielo en escamas y nuggets modular inferior remota

Prodigy Plus® Máquina de hacer hielo en escamas y nuggets

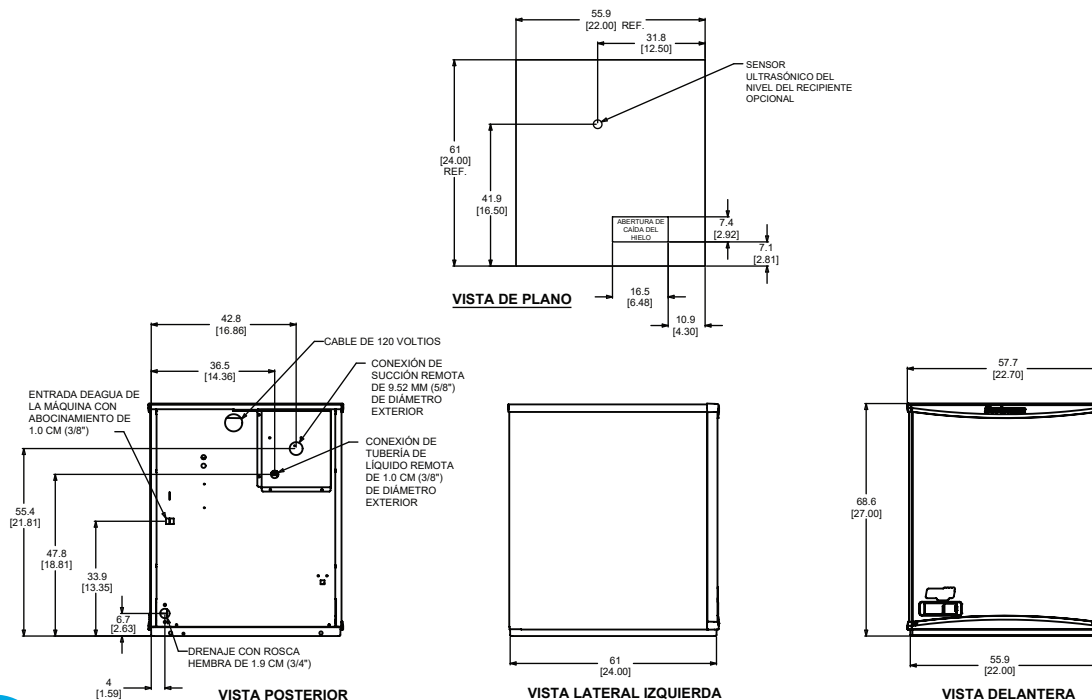

Especificaciones

Número de modelo	Unidad de condensador*	Voltios/Hz/fase eléctricos básicos	Tamaño máx. de fusible (amperios)	Hilos del circuito	Ampacidad mín. de circuito	Consumo de energía kWh/45.4 kg (100 lb) 32 °C (90 °F)/21 °C (70 °F)	Uso de agua (litros/45.4 kg [galones/100 lb])	
							Potable	Condensador
FS1222LX-1	Modelo inferior remoto	115/60/1	15	2	Cable	0.82	45.5/12.0	-
FS1522LX-1	Modelo inferior remoto	115/60/1	15	2	Cable	0.72	45.5/12.0	-
NH0922LX-1	Modelo inferior remoto	115/60/1	15	2	Cable	0.87	45.5/12.0	-
NH1322LX-1	Modelo inferior remoto	115/60/1	15	2	Cable	0.73	45.5/12.0	-
NS0922LX-1	Modelo inferior remoto	115/60/1	15	2	Cable	0.87	45.5/12.0	-
NS1322LX-1	Modelo inferior remoto	115/60/1	15	2	Cable	0.73	45.5/12.0	-

*Cabezales de hielo diseñados para funcionar con unidades de condensación externas (provistas por terceros)



Todos los Modelos

Dimensiones (an x p x al):

Unidad: 55.9 x 61.0 x 68.6 cm (22" x 24" x 27")

Caja de envío: 64.8 x 69.9 x 82.6 cm (25.5" x 27.5" x 32.5")

Peso de envío:

FS1222LX, NH0922LX y NH0922LX: 98 kg / 217 lb

FS1522LX, NH1322LX y NS1322LX: 102 kg / 225 lb

BTU por hora: FS1222LX, NH0922LX y NH0922LX: 6,000

FS1522LX, NH1322LX y NS1322LX: 7,200

Refrigerante*:

R449A

*El refrigerante se debe agregar en el encendido inicial.



Accesorios

Número de modelo	Descripción
KVS	Control de nivel de hielo Vari-Smart™ - Programa los niveles de hielo del recipiente para satisfacer las necesidades de hielo.
KSBU	Control avanzado Smart-Board™ - Use los datos de funcionamiento adicionales para un diagnóstico rápido.
KSBU-N	Control avanzado Smart-Board™ con red - Con capacidad para red.
BRTE10	Juego de tuberías de 3.0 m (10 pies), se requiere bronce soldadura
BRTE25	Juego de tuberías de 7.6 m (25 pies), se requiere bronce soldadura
BRTE40	Juego de tuberías de 12.2 m (40 pies), se requiere bronce soldadura
BRTE75	Juego de tuberías de 22.9 m (75 pies), se requiere bronce soldadura
KPAS	Juego de sostenibilidad avanzada de Prodigy - incluye KVS y KSBU - N

Scotsman recomienda que todas las máquinas tengan filtración de agua. Consulte la hoja de especificación del filtro de agua para conocer detalles.



Requisitos Operativos

	Mínimo	Máximo
Temperaturas del aire	10 °C (50 °F)	38 °C (100 °F)
Temperaturas del agua	4.4 °C (40 °F)	38 °C (100 °F)
Temps. del cond. remoto	-29 °C (-20 °F)	49 °C (120 °F)
Presiones del agua	1.4 bar (20 PSIG)	5.5 bar (80 PSIG)
Voltaje eléctrico	-5 %	+10 %

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.