

PRODIGY
PLUS



Machine à glaçons en forme de flocon et de pépité modulaire à distance basse

Prodigy Plus® Machine à glaçons en forme de flocon et de pépité

Caractéristiques et Avantages

- Voyants lumineux AutoAlert™ pour une meilleure visibilité
- Encombrement parmi les plus petits du secteur
- Le code QR exclusif à l'industrie connecte instantanément les utilisateurs aux informations concernant l'entretien et à l'historique de la garantie
- Filtre à air situé à l'avant afin d'assurer un fonctionnement plus efficace
- Panneau avant à alignement automatique pour un accès facile aux composants clés
- Module de fonctionnalités avancées Smart-Board™ disponible pour fournir des capacités de diagnostic supplémentaires
- Le contrôle du niveau de glaçons Vari-Smart™ en option permet aux opérateurs de personnaliser les niveaux de glaçons
- La protection antimicrobienne protège les surfaces internes entre les nettoyages
- Le système de réfrigération scellé minimise la contamination atmosphérique de l'extérieure
- Intrinsèquement plus économes en énergie et en eau que les machines à glaçons en forme de cube



Production en Volume 24 Heures sur 24

Flocon

FS1222LX		FS1522LX	
21 °C / 70 °F 10 °C / 50 °F	Air Eau	32 °C / 90 °F 21 °C / 70 °F	21 °C / 70 °F 10 °C / 50 °F
535 / 1 180 kg / livres		454 / 1 000 kg / livres	655 / 1 445 kg / livres



Production en Volume 24 Heures sur 24

H² Pépité

NH0922LX		NH1322LX	
21 °C / 70 °F 10 °C / 50 °F	Air Eau	32 °C / 90 °F 21 °C / 70 °F	21 °C / 70 °F 10 °C / 50 °F
403 / 889 kg / livres		347 / 766 kg / livres	540 / 1 191 kg / livres

Original Chewable Nugget

NS0922LX		NS1322LX	
21 °C / 70 °F 10 °C / 50 °F	Air Eau	32 °C / 90 °F 21 °C / 70 °F	21 °C / 70 °F 10 °C / 50 °F
494 / 1 090 kg / livres		415 / 915 kg / livres	603 / 1 330 kg / livres



Glaçons en Forme de Flocons



Refroidit plus rapidement que les autres formes de glaçons. Idéal pour les présentoirs de fruits de mer et de produits frais.



Options à Bacs Modulaires

Numéro de Modèle*	Dimensions L x P x H (cm / po)	Capacité d'utilisation du Bac (kg / livres)		Poids d'expédition (kg / livres)
			Finition	
B842S	106,7 x 86,4 x 111,7 / 42 x 34 x 44	353 / 778	Métallique	86 / 190
B948S	122 x 86,4 x 111,7 / 48 x 34 x 44	406 / 893	Métallique	95 / 209
BL1048S	121,9 x 78,7 x 138,2 / 48 x 31 x 54,4	454 / 1000	Acier inoxydable	122 / 268
BL1360S	152,4 x 154,9 x 138,2 / 60 x 61 x 54,4	599 / 1320	Acier inoxydable	147 / 322
BL1660S	152,4 x 78,7 x 161 / 60 x 31 x 63,4	753 / 1660	Acier inoxydable	154 / 340

*Veuillez contacter Scotsman pour consulter les exigences concernant les couvercles de bac.



Glaçon en forme de Pépité



Original Chewable Nugget
Évaluation de la dureté des glaçons : Molle = 74 %



H² Pépité
Évaluation de la dureté des glaçons : Dur = 86 %



Certification



Garantie

- 3 ans pièces et main d'œuvre sur tous les composants.
- Garantie valide en Amérique du Nord, du Sud et centrale pour les installations.
- Contactez l'usine pour découvrir la garantie dans d'autres régions.
- Utilisations résidentielles : 1 an pièces et main d'œuvre commerciales.

Machine à glaçons en forme de flocon et de pépité modulaire à distance basse

Scotsman®


101 Corporate Woods Parkway, Vernon Hills, IL 60061

1-800-SCOTSMAN | Fax: 847-913-9844 | www.scotsman-ice.com | customer.relations@scotsman-ice.com

*Approximation, les valeurs peuvent varier selon le modèle

Machine à glaçons en forme de flocon et de pépité modulaire à distance basse

Prodigy Plus® Machine à glaçons en forme de flocon et de pépité

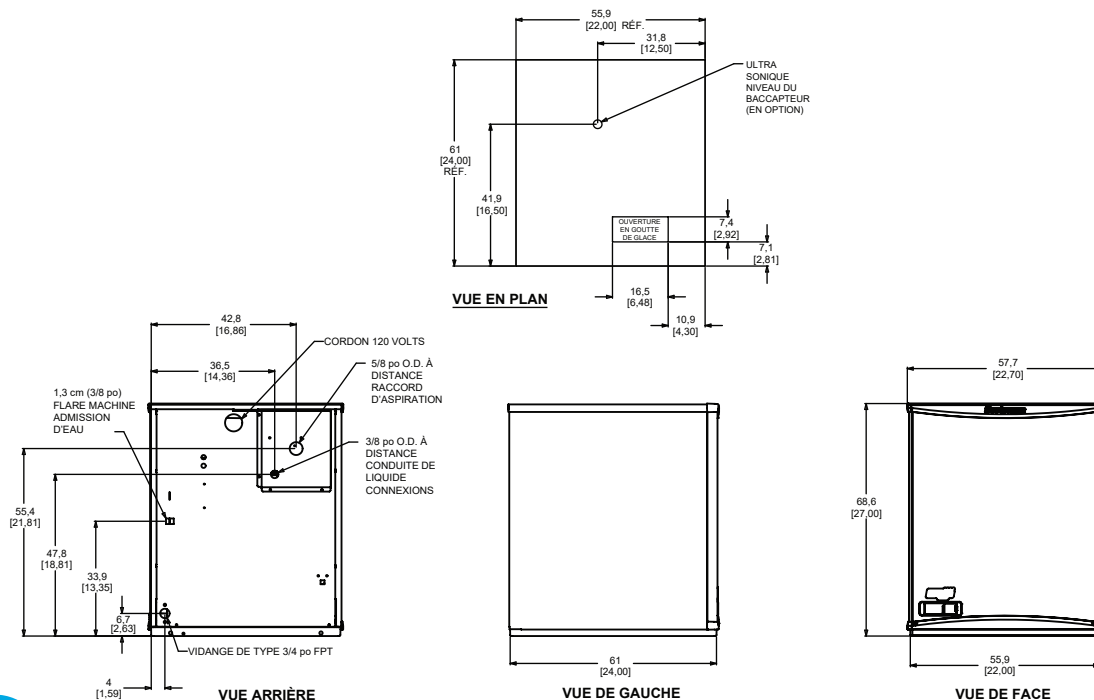

Caractéristiques

Numéro de modèle	Condenseur*	Électricité de base volts / Hz / phase	Taille du fusible (ampères) max.	Fils de circuits	Intensité admissible du circuit min.	Consommation d'énergie kWh / 45,4 kg (100 livres) 32 °C (90 °F) / 21 °C (70 °F)	Consommation d'eau litres / 45,4 kg (gallons / 100 livres)	
							Potable 32 °C (90 °F) / 21 °C (70 °F)	Condenseur 32 °C (90 °F) / 21 °C (70 °F)
FS1222LX-1	À distance basse	115 / 60 / 1	15	2	Cordon	0,82	45,5 / 12,0	-
FS1522LX-1	À distance basse	115 / 60 / 1	15	2	Cordon	0,72	45,5 / 12,0	-
NH0922LX-1	À distance basse	115 / 60 / 1	15	2	Cordon	0,87	45,5 / 12,0	-
NH1322LX-1	À distance basse	115 / 60 / 1	15	2	Cordon	0,73	45,5 / 12,0	-
NS0922LX-1	À distance basse	115 / 60 / 1	15	2	Cordon	0,87	45,5 / 12,0	-
NS1322LX-1	À distance basse	115 / 60 / 1	15	2	Cordon	0,73	45,5 / 12,0	-

*Têtes de glaçons conçues pour fonctionner avec des unités de condensation externes (fournies par d'autres)



Tous les Modèles

Dimensions (L x P x H) :

Unité : 55,9 x 61,0 x 68,6 cm
(22 x 24 x 27 po)Carton d'expédition : 64,8 x 69,9 x 82,6 cm
(25,5 x 27,5 x 32,5 po)

Poids d'expédition :

FS1222LX, NH0922LX, & NH0922LX:
98 kg / 217 lbFS1522LX, NH1322LX, & NS1322LX:
102 kg / 225 lbBTU par heure : FS1222LX, NH0922LX, & NH0922LX:
6 000FS1522LX, NH1322LX, & NS1322LX:
7 200

Réfrigérant* : R449A

*Le réfrigérant doit être ajouté au démarrage initial.



Accessoires

Numéro de modèle Description

KVS	Contrôle du niveau de glaçons Vari-Smart™ - Programmez les niveaux du bac de glaçons en fonction des besoins en glaçons.
KSBU	Contrôle avancé Smart-Board™ - Utilisez des données opérationnelles supplémentaires pour un diagnostic rapide.
KSBU-N	Contrôle avancé Smart-Board™ avec réseau - Compatible réseau.
BRTE10	Jeu de conduites de 3,0 m (10 pieds), brasage requis
BRTE25	Jeu de conduites de 7,6 m (25 pieds), brasage requis
BRTE40	Jeu de conduites de 12,2 m (40 pieds), brasage requis
BRTE75	Jeu de conduites de 22,9 m (75 pieds), brasage requis
KPAS	Kit Prodigy Advanced Sustainability - Comprend KVS et KSBU - N

Scotsman recommande que toutes les machines à glaçons aient une filtration d'eau.
Voir la fiche technique du filtre à eau Scotsman pour plus de détails.

Exigences Concernant le Fonctionnement

	Minimum	Maximum
Températures de l'air	10 °C (50 °F)	38 °C (100 °F)
Températures de l'eau	4,4 °C (40 °F)	38 °C (100 °F)
Télécond. Temps	-29 °C (-20 °F)	49 °C (120 °F)
Pressions de l'eau	1,4 bars (20 PSIG)	5,5 bars (80 PSIG)
Tension électrique	-5 %	+10 %

Les spécifications et la conception sont sujettes à modification sans préavis.