


PRODIGY
PLUS



Los Cojinetes Sellados y Sin Mantenimiento Garantizan la Máxima Confiabilidad y Contribuyen a una Larga Vida útil de la Máquina



Disponible en Hielo Más Suave, Hielo Tipo Nugget Original Masticable o Más Duro, H² Hielo Tipo Nugget



Hielo Tipo Nugget

Nugget Original Masticable
Clasificación de la dureza del hielo: Suave = 74 %



H² Nugget
Clasificación de la dureza del hielo: Duro = 86 %

N1322 - Máquina de Hacer Hielo Tipo Nugget de 590 kg (1300 lb)

Máquina de Hacer Hielo en Escamas y Tipo Nugget Prodigy Plus®

Características y Beneficios

- Disponible en hielo más suave, hielo tipo nugget original masticable y más duro, H² hielo tipo nugget
- Cojinetes sellados sin mantenimiento para un menor mantenimiento preventivo y un rendimiento más prolongado
- Evaporador y tornillo sin fin de acero inoxidable para una máxima durabilidad
- Luces indicadoras AutoAlert™ para mejor visibilidad
- Su tamaño está entre los menores de la industria
- Código QR específico de la unidad para un rápido acceso a manuales de mantenimiento, guías de limpieza e historial de garantía
- Respiración delantera; no se necesita espacio lateral para una instalación flexible
- Módulo de funciones avanzadas Smart-Board™ disponible para capacidades de diagnóstico adicionales
- El control de nivel de hielo Vari-Smart™ opcional permite a los operadores personalizar los niveles de hielo
- La protección antimicrobiana cuida las superficies internas entre limpiezas
- Una completa gama de funciones de ahorro de agua y energía



Producción de Volumen en 24 Horas

Nugget Original Masticable

Enfriada por aire		Enfriado remoto		Enfriada por agua	
21 °C/70 °F	Aire	32 °C/90 °F	Aire	21 °C/70 °F	Aire
10 °C/50 °F	Agua	21 °C/70 °F	Agua	10 °C/50 °F	Agua
597/1,314	kg/lb	455/1,001	kg/lb	675/1,484	kg/lb



Producción de Volumen en 24 Horas

H² Nugget

Enfriada por aire		Enfriado remoto		Enfriada por agua	
21 °C/70 °F	Aire	32 °C/90 °F	Aire	21 °C/70 °F	Aire
10 °C/50 °F	Agua	21 °C/70 °F	Agua	10 °C/50 °F	Agua
545/1,199	kg/lb	415/913	kg/lb	525/1,155	kg/lb



Opciones de Recipiente

Número de Modelo *	Dimensiones an x p x al (cm/pulg.)	Capacidad de Aplicación del Recipiente (kg/lb)	Acabado	Peso de Envío (kg/lb)
B8425	106.7 x 86.4 x 111.8/42 x 34 x 44	353/778	Metálico	86/190
B9485	121.9 x 86.4 x 111.8/48 x 34 x 44	406/893	Metálico	95/209
BL10485	121.9 x 78.7 x 138.2/48 x 31 x 54.4	454/1,000	Acero inoxidable	122/268
BL13605	152.4 x 154.9 x 138.2/60 x 61 x 54.4	599/1,320	Acero inoxidable	147/322
BL16605	152.4 x 78.7 x 161.0/60 x 31 x 63.4	753/1,660	Acero inoxidable	154/340

* Comuníquese con Scotsman para conocer los requisitos de la parte superior del recipiente.



Certificación



Garantía

- 3 años para piezas y mano de obra en todos los componentes.
- 5 años para piezas en el compresor.
- Garantía válida en América del Norte, del Sur y Central para aplicaciones comerciales.
- Comuníquese con la fábrica para conocer la garantía en otras regiones.
- Aplicaciones residenciales: 1 año por piezas y mano de obra.

Scotsman®


101 Corporate Woods Parkway, Vernon Hills, IL 60061

1-800-SCOTSMAN | Fax: 847-913-9844 | www.scotsman-ice.com | customer.relations@scotsman-ice.com

N1322 - Máquina de Hacer Hielo Tipo Nugget de 590 kg (1,300 lb)

N1322 - Máquina de Hacer Hielo Tipo Nugget de 590 kg (1,300 lb)

Máquina de Hacer Hielo en Escamas y Tipo Nugget Prodigy Plus®

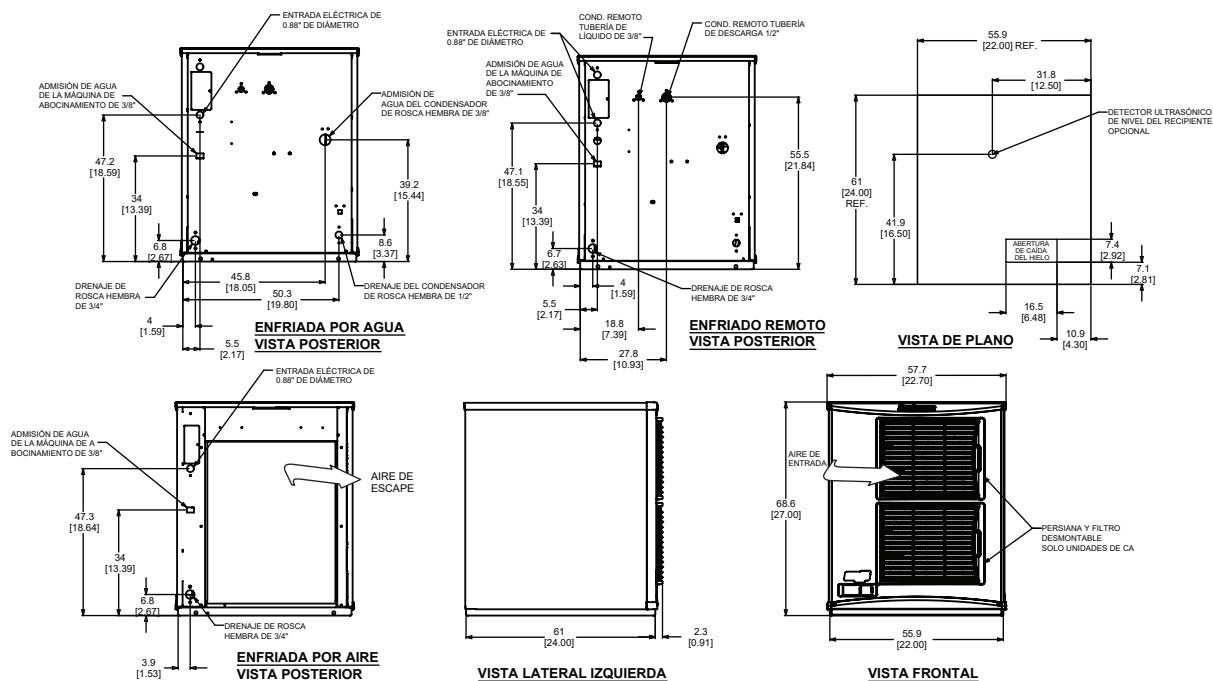

Especificaciones

Número de Modelo Tipo Nugget: Suave o Duro	Unidad de Condensador	Voltios/Hz/fase Eléctricos básicos	Tamaño Máx. de	Hilos del Circuito	Ampacidad Mín. de Circuito	Consumo de Energía kWh/45.4 kg (100 lb) 32 °C (90 °F)/21 °C (70 °F)	Uso de Agua (litros/45.4 kg [galones/100 lb])		Energy Star	
			Disyuntor HACR (Amperios)				Potable 32 °C (90 °F)/21 °C (70 °F)	Condensador 32 °C (90 °F)/21 °C (70 °F)		
suave	NS1322AX-32	Aire	208-230/60/1	20	2	14.8	3.78	45.5/12.0	-	★
	NS1322RX-32	Remoto	208-230/60/1	30	2	17.6	4.10	45.5/12.0	-	
	NS1322WX-32	Agua	208-230/60/1	20	2	13.6	3.33	45.5/12.0	312/82	
duro	NH1322AX-32	Aire	208-230/60/1	20	2	14.8	3.78	45.5/12.0	-	★
	NH1322RX-32	Remoto	208-230/60/1	30	2	17.6	4.23	45.5/12.0	-	
	NH1322WX-32	Agua	208-230/60/1	20	2	13.6	3.33	45.5/12.0	312/82	



Todos los Modelos

Dimensiones (an x p x al):

Unidad:	Individual
	58.2 x 61.0 x 68.6 cm (22.9" x 24" x 27")
Caja de envío:	Paralelo
	111.8 x 61.0 x 68.6 cm (44" x 24" x 27")
Caja de envío:	64.8 x 69.9 x 82.6 cm (25.5" x 27.5" x 32.5")

Peso de Envío:	BTU por Hora:
102 kg / 225 lb	16,000

Número de Modelo	Refrigerante	Carga de Refrigerante (oz)
NS1322AX-32	R290	12.0
NS1322RX-32	R449A	192.0
NS1322WX-32	R290	10.0
NH1322AX-32	R290	12.0
NH1322RX-32	R449A	192.0
NH1322WX-32	R290	10.0



Accesorios

Número de Modelo Descripción

KVS	Control de nivel de hielo Vari-Smart™ - Programa los niveles de hielo del recipiente para satisfacer las necesidades de hielo.
KSB	Panel de control avanzado Smart-Board™ - Use los datos de funcionamiento adicionales para un diagnóstico rápido.
KSB-U	Control avanzado Smart-Board™ con red - Con capacidad para red.
KPAS	Juego de sostenibilidad avanzada de Prodigy - incluye KVS y KSB - N
ERC311X-32	Condensador remoto para N1322RX, 208-230V/60/1
BRTE10	Juego de tuberías, 3.0 m (10 pies), se requiere bronzesoldadura.
BRTE25	Juego de tuberías, 7.6 m (25 pies), se requiere bronzesoldadura.
BRTE40	Juego de tuberías, 12.2 m (40 pies), se requiere bronzesoldadura.
BRTE75	Juego de tuberías, 22.9 m (75 pies), se requiere bronzesoldadura.

Scotsman recomienda que todas las máquinas tengan filtración de agua. Consulte la hoja de especificación del filtro de agua para conocer detalles.



Requisitos Operativos

	Mínimo	Máximo
Temperaturas del aire	10 °C (50 °F)	38 °C (100 °F)
Temperaturas del agua	4.4 °C (40 °F)	38 °C (100 °F)
Temps. del cond. remoto	-29 °C (-20 °F)	49 °C (120 °F)
Presiones del agua	1.4 bar (20 PSIG)	5.5 bar (80 PSIG)
Voltaje eléctrico	-5 %	+10 %

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.