# N2030 - Máquina de Hacer Hielo Tipo Nugget de 907 kg (2,000 lb)

Máquina de Hacer Hielo en Escamas y Tipo Nugget Prodigy Plus®

## Características y Beneficios

- Capacidad de producción extragrande en un tamaño pequeño
- Disponible en hielo más suave, hielo tipo nugget original masticable o más duro, H2 hielo tipo nugget
- Cojinetes sellados sin mantenimiento para un menor mantenimiento preventivo y un rendimiento más prolongado
- Evaporador y tornillo sin fin de acero inoxidable para una máxima durabilidad
- Luces indicadoras AutoAlert™ para mejor visibilidad
- Su tamaño está entre los menores de la industria
- Código QR específico de la unidad para un rápido acceso a manuales de mantenimiento, guías de limpieza e historial de garantía
- Módulo de funciones avanzadas Smart-Board™ disponible para capacidades de diagnóstico adicionales
- El control de nivel de hielo Vari-Smart™ opcional permite a los operadores personalizar los niveles de hielo
- La protección antimicrobiana cuida las superficies internas entre limpiezas
- El sistema de refrigeración sellado minimiza la contaminación del aire exterior
- Intrínsecamente más eficaz en función de la energía y agua que las máquinas de cubos de hielo

Los cojinetes sellados y sin mantenimiento garantizan la máxima confiabilidad y contribuyen a una larga vida útil de la máquina



Disponible en hielo más suave, hielo tipo nugget original masticable o más duro, H² hielo tipo nugget

## Producción de Volumen en 24 Horas

### Nugget Original Masticable

| Enfriado Remoto | | | Enfriada por Agua | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C/70 °F | Aire | 32 °C/90 °F | 21 °C/70 °F | Aire | 32 °C/90 °F |
| 10 °C/50 °F | Agua | 21 °C/70 °F | 10 °C/50 °F | Agua | 21 °C/70 °F |
| 913/2008 kg/lb | | 749/1652 kg/lb | 1050/2314 kg/lb | | 767/1691 kg/lb |

## Producción de Volumen en 24 Horas

### H² Nugget

| Enfriado Remoto | | |
|---|---|---|
| 21 °C/70 °F | Aire | 32 °C/90 °F |
| 10 °C/50 °F | Agua | 21 °C/70 °F |
| 869/1916 kg/lb | | 756/1667 kg/lb |

## Opciones de Recipiente y Dispensador Modular

| Número de Modelo * | Dimensiones an x p x al (cm/pulg.) | Capacidad de Aplicación del Recipiente (kg/lb) | Acabado | Peso de Envío (kg/lb) |
|---|---|---|---|---|
| BL1048S | 121.9 × 78.7 × 138.2/48 x 31 x 54.4 | 454/1,000 | Acero inoxidable | 122/268 |
| BL1360S | 152.4 × 154.9 × 138.2/60 x 61 x 54.4 | 599/1,320 | Acero inoxidable | 147/322 |
| BL1660S | 152.4 × 78.7 × 161.0/60 x 31 x 63.4 | 753/1,660 | Acero inoxidable | 154/340 |

* Comuníquese con Scotsman para conocer los requisitos de la parte superior del recipiente.

## Hielo Tipo Nugget

**Nugget Original Masticable**
Clasificación de la dureza del hielo: Suave = 74 %

**H² Nugget**
Clasificación de la dureza del hielo: Duro = 86 %

## Certificación

NAFEM DATA PROTOCOL COMPLIANT

DESIGNED ENGINEERED ASSEMBLED IN THE USA

ECO friendly efficient

AHRI CERTIFIED

REVIT BY Scotsman

CERTIFIED ISO 9001:2015

agion Nature's antimicrobial

cULus

NSF

## Garantía

- 3 años para piezas y mano de obra en todos los componentes.
- 5 años para piezas en el compresor.
- Garantía válida en América del Norte, del Sur y Central para aplicaciones comerciales.
- Comuníquese con la fábrica para conocer la garantía en otras regiones.
- Aplicaciones residenciales: 1 año por piezas y mano de obra.

N2030 - Máquina de Hacer Hielo Tipo Nugget de 907 kg (2,000 lb)

Scotsman®

101 Corporate Woods Parkway, Vernon Hills, IL 60061

1-800-SCOTSMAN | Fax: 847-913-9844 | www.scotsman-ice.com | customer.relations@scotsman-ice.com

# N2030 - Máquina de Hacer Hielo Tipo Nugget de 907 kg (2,000 lb)

Máquina de Hacer Hielo en Escamas y Tipo Nugget Prodigy Plus®

N2030 - Máquina de Hacer Hielo Tipo Nugget de 907 kg (2,000 lb)




ENFRIADA POR AGUA
VISTA POSTERIOR




VISTA DE PLANO

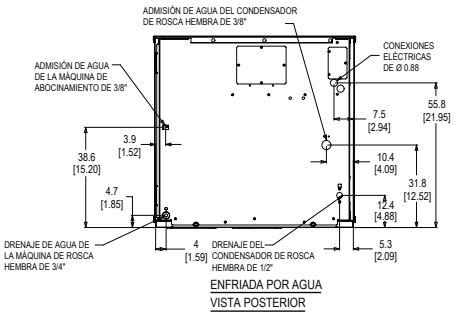


REMOTO ENFRIADO
VISTA POSTERIOR

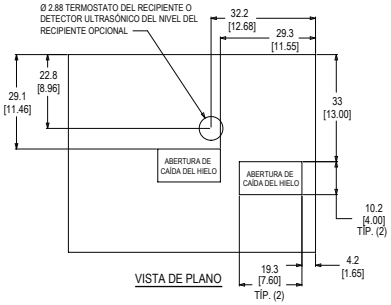


VISTA FRONTAL

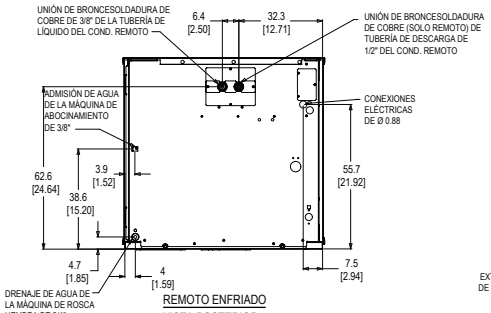


VISTA LATERAL DERECHA

## Especificaciones

| | Número de modelo<br>Tipo nugget: Suave o duro | Unidad de condensador | Voltios/Hz/fase eléctricos básicos | Tamaño máx. de fusible o disyuntor HACR (amperios) | Hilos del circuito | Ampacidad mín. de circuito | Consumo de energía kWh/45.4 kg (100 lb) 32 °C (90 °F)/21 °C (70 °F) | Uso de agua (litros/45.4 kg [galones/100 lb]) Potable 32 °C (90 °F)/21 °C (70 °F) | Condensador 32 °C (90 °F)/21 °C (70 °F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suave | NS2030RX-32 | Remoto | 208-230/60/1 | 50 | 2 | 34.3 | 3.81 | 45.5/12.0 | - |
| suave | NS2030RX-3 | Remoto | 208-230/60/3 | 35 | 3 | 21.9 | 3.81 | 45.5/12.0 | - |
| suave | NS2030WX-32 | Agua | 208-230/60/1 | 50 | 2 | 32.1 | 3.38 | 45.5/12.0 | 299/79.1 |
| suave | NS2030WX-3 | Agua | 208-230/60/3 | 30 | 3 | 19.7 | 3.38 | 45.5/12.0 | 299/79.1 |
| duro | NH2030RX-32 | Remoto | 208-230/60/1 | 50 | 2 | 34.3 | 3.96 | 45.5/12.0 | - |

## Todos los Modelos

**Dimensiones (an x p x al):**

Unidad: 76.2 x 61.0 x 74.0 cm (30" x 24" x 29")

Caja de envío: 85.1 x 69.9 x 86.4 cm (33.5" x 27.5" x 34")

Peso de envío: 159 kg / 350 lb

BTU por hora: 24,400

| Número de Modelo | Refrigerante | Carga de Refrigerante (oz) |
|---|---|---|
| NS2030RX-32 | R449A | 240.0 |
| NS2030RX-3 | R449A | 240.0 |
| NS2030WX-32 | R449A | 58.0 |
| NS2030WX-3 | R449A | 58.0 |
| NH2030RX-32 | R449A | 240.0 |

## Accesorios

| Número de modelo | Descripción |
|---|---|
| ERC611X-32 | Condensador remoto para N2030RX, 208-230V/60/1 |
| BRTE10 | Juego de tuberías, 3.0 m (10 pies), se requiere broncesoldadura. |
| BRTE25 | Juego de tuberías, 7.6 m (25 pies), se requiere broncesoldadura. |
| BRTE40 | Juego de tuberías, 12.2 m (40 pies), se requiere broncesoldadura. |
| BRTE75 | Juego de tuberías, 22.9 m (75 pies), se requiere broncesoldadura. |
| KVS | Control de nivel de hielo Vari-Smart™ - Programa los niveles de hielo del recipiente para satisfacer las necesidades de hielo. |
| KSBU | Panel de control avanzado Smart-Board™ - Use los datos de funcionamiento adicionales para un diagnóstico rápido. |
| KSBU-N | Control avanzado Smart-Board™ con red - Con capacidad para red. |
| KPAS | Juego de sostenibilidad avanzada de Prodigy - incluye KVS y KSBU - N |

Scotsman recomienda que todas las máquinas tengan filtración de agua. Consulte la hoja de especificación del filtro de agua para conocer detalles.

## Requisitos Operativos

| | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| Temperaturas del aire | 10 °C (50 °F) | 38 °C (100 °F) |
| Temperaturas del agua | 4.4 °C (40 °F) | 38 °C (100 °F) |
| Temps. del cond. remoto | -29 °C (-20 °F) | 49 °C (120 °F) |
| Presiones del agua | 1.4 bar (20 PSIG) | 5.5 bar (80 PSIG) |
| Voltaje eléctrico | -5 % | +10 % |

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

101 Corporate Woods Parkway, Vernon Hills, IL 60061
1-800-SCOTSMAN | Fax: 847-913-9844 | www.scotsman-ice.com
customer.relations@scotsman-ice.com

© 2026 Scotsman Ice Systems

WELBILT an Ali Group Company

Scotsman®

SIS-SS-PP-N2030-ES 09-26