

PRODIGY
PLUS

N2030 - Machine à Glaçons en Forme de Pépité de 907 kg (2 000 livres)


Prodigy Plus® de Pépité

Caractéristiques et Avantages

- Très grande capacité de production avec un encombrement réduit
- Disponible en plus molle, Original Chewable Nugget Ice ou plus dur, H2 glaçon en forme de pépité
- Roulements étanches sans entretien pour un entretien préventif réduit et des performances durables
- Évaporateur et vis sans fin en acier inoxydable pour une durabilité maximale
- Voyants lumineux AutoAlert™ pour une meilleure visibilité
- Encombrement parmi les plus petits du secteur
- Code QR spécifique à la machine pour un accès rapide aux manuels d'entretien, aux guides de nettoyage et à l'historique de la garantie
- Module de fonctionnalités avancées Smart-Board™ disponible pour fournir des capacités de diagnostic supplémentaires
- Le contrôle du niveau de glaçons Vari-Smart™ en option permet aux opérateurs de personnaliser les niveaux de glaçons
- La protection antimicrobienne protège les surfaces internes entre les nettoyages
- Le système de réfrigération scellé minimise la contamination atmosphérique de l'extérieur
- Intrinsèquement plus économes en énergie et en eau que les machines à glaçons en forme de cube



Les Roulements étanches et sans Entretien Garantissent une Fiabilité Maximale et Contribuent à une Longue Durée de Vie de la Machine



Disponible en plus molle, Original Chewable Nugget Ice ou plus dur, H2 Glaçon en forme de Pépité



Production en Volume 24 Heures sur 24

Original Chewable Nugget

Télérefroidissement		Refroidi à l'eau	
21 °C / 70 °F	Air	32 °C / 90 °F	
10 °C / 50 °F	Eau	21 °C / 70 °F	
913 / 2 008	kg / livres	749 / 1 654	kg / livres
		1 050 / 2 314	kg / livres
		767 / 1 691	kg / livres



Production en Volume 24 Heures sur 24

H2 Pépité

Télérefroidissement	
21 °C / 70 °F	Air
10 °C / 50 °F	Eau
869 / 1 916	kg / livres
756 / 1 667	kg / livres



Options Avec Bac Modulaire et Distributeur

Numéro de Modèle *	Dimensions L x P x H (cm / po)	Capacité d'Utilisation du Bac (kg / livres)	Finition	Poids d'Expédition (kg / livres)
BL1048S	121,9 x 78,7 x 138,2 / 48 x 31 x 54.4	454 / 1000	Acier Inoxydable	122 / 268
BL1360S	152,4 x 154,9 x 138,2 / 60 x 61 x 54.4	599 / 1320	Acier Inoxydable	147 / 322
BL1660S	152,4 x 78,7 x 161,0 / 60 x 31 x 63.4	753 / 1660	Acier Inoxydable	154 / 340

*Veuillez contacter Scotsman pour consulter les exigences concernant les couvercles de bac.



Glaçon en Forme de Pépité

Original Chewable Nugget
Évaluation de la dureté des glaçons : Molle = 74 %

H2 Pépité
Évaluation de la dureté des glaçons : Dur = 86 %



Certification



Garantie

- 3 ans pièces et main d'œuvre sur tous les composants.
- 5 ans sur les pièces du compresseur.
- Garantie valide en Amérique du Nord, du Sud et centrale pour les installations commerciales.
- Contactez l'usine pour découvrir la garantie dans d'autres régions.
- Utilisations résidentielles : 1 an pièces et main d'œuvre.

Scotsman


101 Corporate Woods Parkway, Vernon Hills, IL 60061

1-800-SCOTSMAN | Fax: 847-913-9844 | www.scotsman-ice.com | customer.relations@scotsman-ice.com

N2030 - Machine à Glaçons en Forme de Pépité de 907 kg (2 000 livres)

N2030 - Machine à Glaçons en Forme de Pépité de 907 kg (2 000 livres)

Prodigy Plus® de Pépité

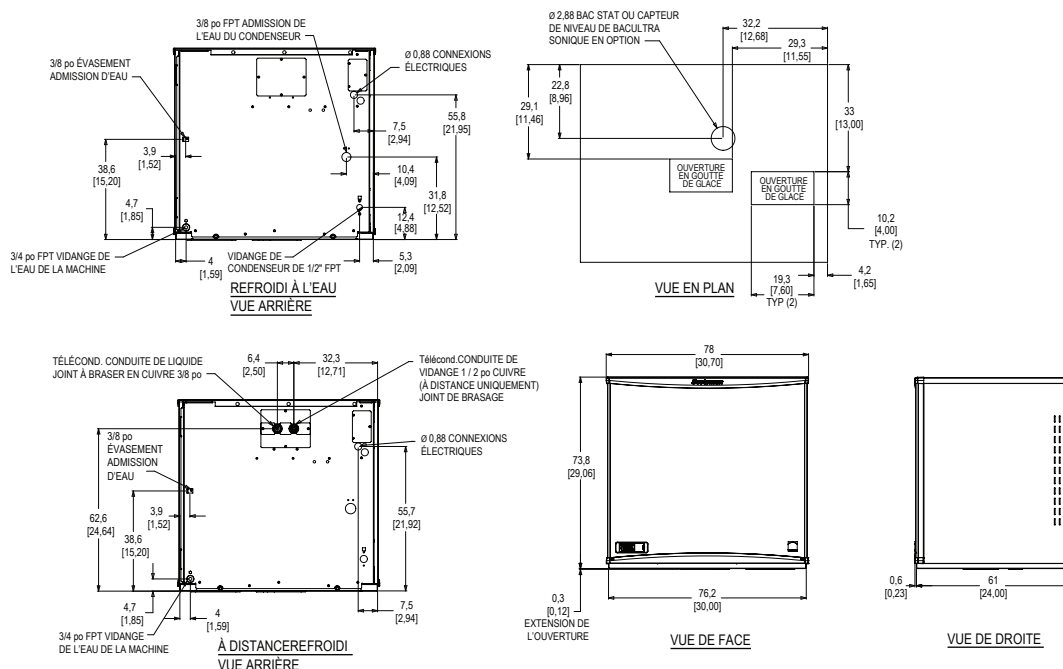

Caractéristiques

Numéro de modèle	Condenseur	Électricité de base volts / Hz / phase	Taille du fusible ou disjoncteur HACR (ampères) max.	Fils de circuits	Intensité admissible du circuit min.	Consommation d'énergie kWh / 45,4 kg (100 livres) 32 °C (90 °F) / 21 °C (70 °F)	Consommation d'eau litres / 45,4 kg (gallons / 100 livres)	
							Potable 32 °C (90 °F) / 21 °C (70 °F)	Condenseur 32 °C (90 °F) / 21 °C (70 °F)
Type de pépité : Molle ou dur								
molle	NS2030RX-32	À Distance	208-230 / 60 / 1	50	2	34,3	45,5 / 12,0	-
	NS2030RX-3	À Distance	208-230 / 60 / 3	35	3	21,9	45,5 / 12,0	-
	NS2030WX-32	Eau	208-230 / 60 / 1	50	2	32,1	45,5 / 12,0	299 / 79,1
	NS2030WX-3	Eau	208-230 / 60 / 3	30	3	19,7	45,5 / 12,0	299 / 79,1
dur	NH2030RX-32	À Distance	208-230 / 60 / 1	50	2	34,3	45,5 / 12,0	-



Tous les Modèles

Dimensions (L x P x H) :

Unité : 76,2 x 61,0 x 74,0 cm
(30 x 24 x 29 po)

Carton d'expédition : 85,1 x 69,9 x 86,4 cm
(33,5 x 27,5 x 34 po)

Poids d'expédition : 159 kg / 350 livres
BTU par heure : 24 400

Numéro de Modèle	Réfrigérant	Charge de Fluide Frigorigène (oz)
NS2030RX-32	R449A	240,0
NS2030RX-3	R449A	240,0
NS2030WX-32	R449A	58,0
NS2030WX-3	R449A	58,0
NH2030RX-32	R449A	240,0



Accessoires

Numéro de modèle	Description
ERC611X-32	Télécondenseur pour N2030RX, 208-230V / 60 / 1
BRT10	Jeu de conduites, 3,0 m (10 pieds), brasage requis.
BRT25	Jeu de conduites, 7,6 m (25 pieds), brasage requis.
BRT40	Jeu de conduites, 12,2 m (40 pieds), brasage requis.
BRT75	Jeu de conduites, 22,9 m (75 pieds), brasage requis.
KVS	Contrôle du niveau de glaçons Vari-Smart™ - Programmez les niveaux du bac de glaçons en fonction des besoins en glaçons.
KSB	Contrôle avancé Smart-Board™ - Utilisez des données opérationnelles supplémentaires pour un diagnostic rapide.
KSB-N	Contrôle avancé Smart-Board™ avec réseau - Compatible réseau.
KPAS	Kit Prodigy Advanced Sustainability - Comprend KVS et KSB - N

Scotsman recommande que toutes les machines à glaçons aient une filtration d'eau. Voir la fiche technique du filtre à eau Scotsman pour plus de détails.



Exigences Concernant le Fonctionnement

	Minimum	Maximum
Températures de l'air	10 °C (50 °F)	38 °C (100 °F)
Températures de l'eau	4,4 °C (40 °F)	38 °C (100 °F)
Télécond. Temps	-29 °C (-20 °F)	49 °C (120 °F)
Pressions de l'eau	1,4 bars (20 PSIG)	5,5 bars (80 PSIG)
Tension électrique	-5 %	+10 %

Les spécifications et la conception sont sujettes à modification sans préavis.