

UF0915 - Máquina de hacer hielo en escamas de 41 kg (90 lb)

Máquina de hacer hielo autónoma para debajo de la encimera con almacenamiento



Características y beneficios

Diseño que ahorra espacio:

- Con apenas 38.1 cm (15") de ancho, la máquina de hacer hielo se puede colocar en los lugares más estrechos
- Respiración delantera; no se necesita espacio lateral para una instalación flexible
- El juego de montaje en piso opcional permite instalar la máquina debajo de encimeras ADA de 86.4 cm (34")

Facilidad de uso:

- Código QR específico de la unidad para un rápido acceso a manuales de mantenimiento, guías de limpieza e historial de garantía
- La puerta trasera deslizante ergonómica permite acceder fácilmente al hielo en el recipiente
- Cable de alimentación, enchufe NEMA 5-15P, cucharón para hielo y patas ajustables incluidos para una instalación rápida y sencilla

Confiabilidad:

- Cojinetes sellados sin mantenimiento para un menor mantenimiento preventivo y un rendimiento más prolongado
- Evaporador y tornillo sin fin de acero inoxidable para una máxima durabilidad
- Panel delantero de gran resistencia, inoxidable y paneles laterales de aleación de aluminio resistente a la corrosión para una máxima vida útil
- Garantía de 3 años por piezas y mano de obra
- Diseñado, fabricado y armado en EE. UU.

Alta producción:

- Produce hasta 44 kg (96 lb) al día y almacena 16 kg (36 lb), con lo que maximiza la producción de hielo a pesar de su reducido tamaño

Respetuoso con el medio ambiente:

- Certificación Energy Star
- Cumple con los requisitos de bajo contenido en plomo de la Ley de Bebidas Seguras de EE. UU.
- Refrigerante R-134A que no agota la capa de ozono



Los cojinetes sellados y sin mantenimiento garantizan la máxima confiabilidad y contribuyen a una larga vida útil de la máquina



Código QR específico de la unidad para un rápido acceso a manuales de mantenimiento, guías de limpieza e historial de garantía



La puerta trasera deslizante ergonómica permite acceder fácilmente al hielo en el recipiente



Cumple con ADA, con juego de montaje en piso opcional



Producción de volumen en 24 horas

Enfriada por aire

21 °C/70 °F	Aire	32 °C/90 °F
10 °C/50 °F	Agua	21 °C/70 °F

44/96	35/76
kg/lb	kg/lb



Hielo en escamas



Enfría más rápidamente que otras formas de hielo. Ideal para su uso en aplicaciones de atención de salud, servicio de alimentos y escuelas.



Certificación




Garantía

- 3 años para piezas y mano de obra en todos los componentes.
- Garantía válida en América del Norte, del Sur y Central para aplicaciones comerciales.
- Comuníquese con la fábrica para conocer la garantía en otras regiones.
- Aplicaciones residenciales: 1 año por piezas y mano de obra.


UF0915 - Máquina de hacer hielo autónoma de 41 kg (90 lb)

UF0915 - Máquina de hacer hielo en escamas de 41 kg (90 lb)

Máquina de hacer hielo autónoma para debajo de la encimera con almacenamiento



Respiración frontal y sin necesidad de espacio lateral, lo que permite una colocación flexible

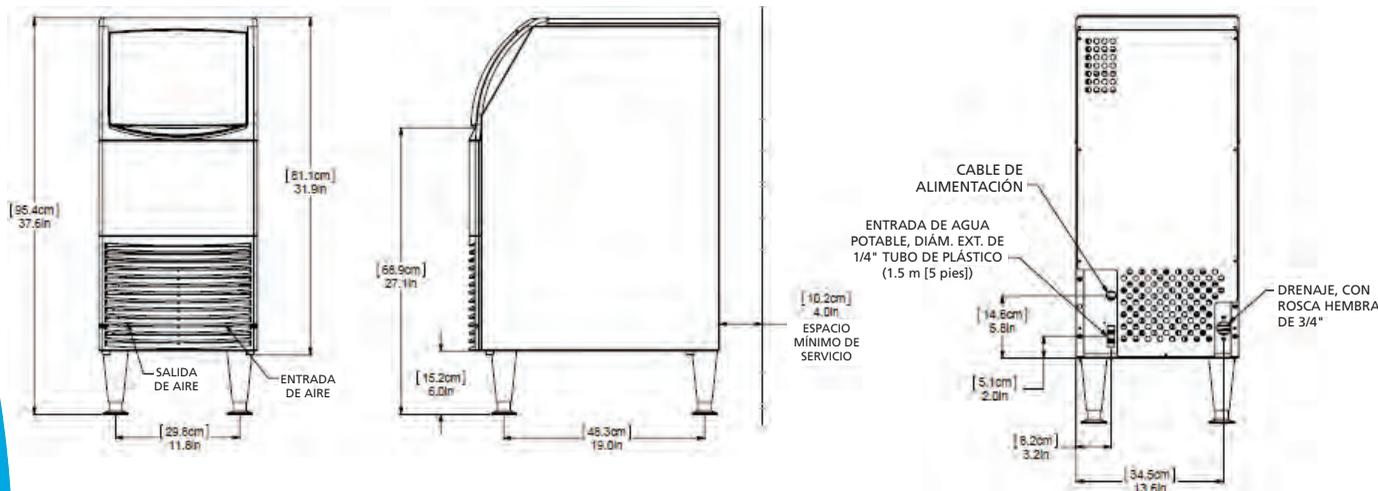

CU0415 - Máquina de hacer hielo autónoma de 41 kg (90 lb)



Especificaciones

Número de modelo	Unidad de condensador	Capacidad de almacenamiento kg/lb	Voltios/Hz/fase eléctricos básicos	Tamaño máx. de fusible o disyuntor HACR (amperios)	Hilos del circuito	Ampacidad mín. de circuito	Consumo de energía kWh/45.4 kg (100 lb) 32 °C (90 °F)/21 °C (70 °F)	Consumo de agua potable (Litros/45.4 kg [Galones/100 lb]) 32 °C (90 °F)/21 °C (70 °F)
UF0915A-1	Aire	16/36	115/60/1	15	2	Cable	5.75	45.5/12



Todos los modelos

Dimensiones (an x p x al):

Unidad: 38.1 x 61.0 x 96.5 cm
(15" X 24" X 38")

Incluye patas ajustables de 15.24 cm (6")

Caja de envío: 55.9 x 68.6 x 96.5 cm
(22" x 27" x 38")

Peso de envío: 49 kg / 108 lb

BTU por hora: 1,500

Refrigerante: R-134A



Accesorios

Número de modelo	Descripción
KLP8S	Juego, pata de 15.24 cm (6"), acero inoxidable
KBC1	Juego, ruedas
KUFM15	Para aplicaciones ADA. El juego de montaje en el piso reduce la altura total a 81 cm (31.9")

Scotsman recomienda que todas las máquinas tengan filtración de agua. Consulte la hoja de especificación del filtro de agua para conocer detalles.



Requisitos operativos

	Mínimo	Máximo
Temperaturas del aire	10 °C (50 °F)	38 °C (100 °F)
Temperaturas del agua	4.4 °C (40 °F)	38 °C (100 °F)
Presiones del agua	1.4 bar (20 PSIG)	5.5 bar (80 PSIG)
Voltaje eléctrico	-5 %	+10 %

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.